





# Mi Window and Door Sensor

nyitásérzékelő

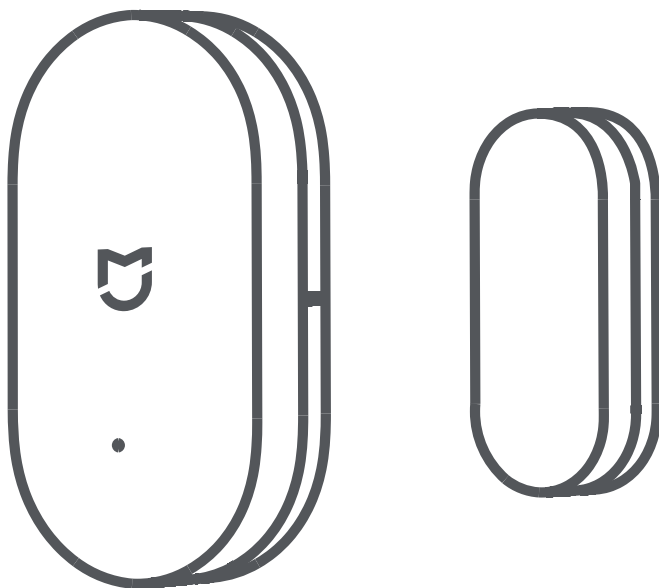

Felhasználói kézikönyv

# Áttekintés

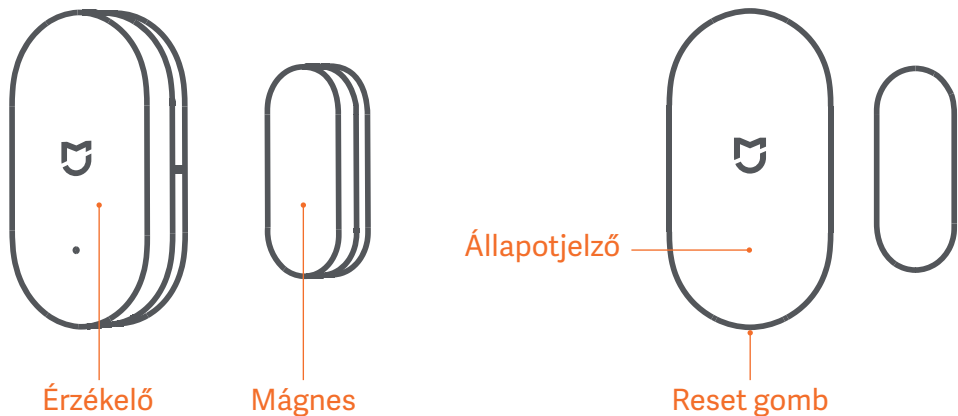

## Üzembe helyezés

Érzékeli egy nyílászáró, vagy szekrény, fiók kinyitását, és becsukását. A beépített Reed relé lehetővé teszi a pontos érzékelést. Az észlelt állapotváltozás alapján képes a vezérlőközponton keresztül csatlakoztatott alegységek vezérlésére, vagy különböző forgatókönyvek végrehajtására.

Az eszköz csak kompatibilis vezérlőközponttal (pl. Mi Smart Home Hub) együtt működik!

Az eszköz használata feltételezi, hogy rendelkezik már vezérlőközponttal, valamint Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazással! Indítsa el a mobilkészítőn a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba! Bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hozzáadáshoz!

Teszteléshez nyomja meg a reset gombot a használat helyén! A vezérlőközpont sípolással jelzi a megfelelő kommunikációt.

Amennyiben a tesztelés sikeres, helyezze el végleges helyén! Vegye le a ragasztó védőfóliáját, és ragassza a kívánt helyre! Ügyeljen, hogy az érzékelők között a hézag ne legyen több, mint 22 mm! Lehetőleg ne rögzítse fém felületre!

## Műszaki paraméterek

- Zigbee 3.0
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Apple HomeKit kompatibilitás
- CR1632 elem
- Méretek: 40,8×20,8×11 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.