





Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini

hőmérséklet és páratartalom mérő

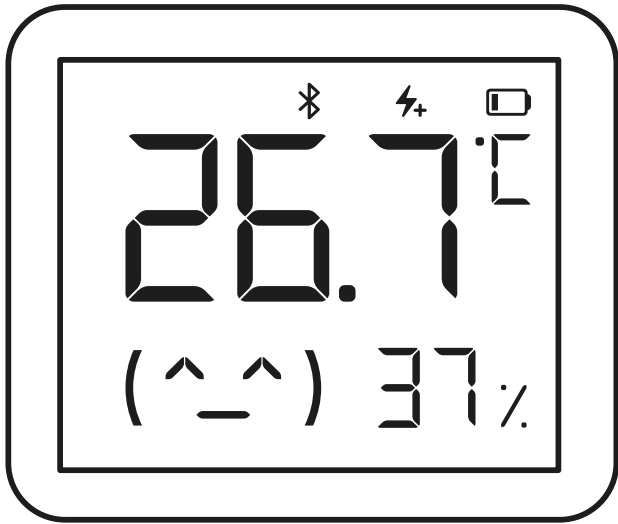

Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

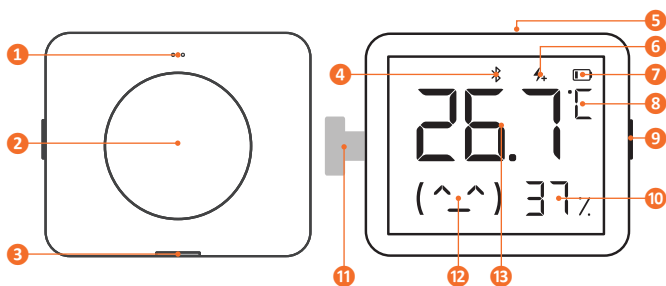

1. Hátsó szellőző nyílás
2. Öntapadó rögzítés helye
3. Fedél nyitó
4. Adatkapcsolat
5. Felső szellőző nyílás
6. Hosszú elem élettartam
7. Elem élettartam
8. Mértékegység
9. Nyomógomb
10. Páratartalom
11. Elem szigetelőfólia
12. Komfortszint
13. Hőmérséklet érték

Megjegyzés

- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat az eszköz telepítésekor vagy használatakor!
- A nyomógomb a Bluetooth kapcsolathoz és az alaphelyzetbe állításához használható!
- Első használatakor távolítsa el az elem szigetelőfóliáját!
- A kijelzőn statikus elektromosság vagy külső nyomás miatt foltosodás jelenhet meg, de ez nem hiba. Egy bizonyos idő után visszaáll a normál állapotba.

A termék, a tartozékok és a felhasználói felület megjelenítései csak illusztrációk. A tényleges termék és a funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek!


Üzembe helyezés

Helyezze az eszközt bármilyen felületre, például asztalra vagy könyvespolcra! Távolítsa el a védőfóliát az öntapadós matrica egyik oldaláról, és ragassa a hátulján kialakított területre! Ezután távolítsa el a védőfóliát a másik oldalról, és ragassa a kívánt helyre, például falra vagy más sima felületre!

Megjegyzés

1. A felragasztás előtt válasszon ki egy megfelelő látószögű és magasságú helyet, de legfeljebb 2 méter magasra helyezze el!
2. A kétoldalas ragasztót arra alkalmas felületre ragassa! Ne ragassa poros (például gipszkartonra vagy betonra) vagy egyenetlen felületre, mert a készülék leeshet és megsérülhet!
3. A megfelelő rögzítéshez nyomja a készüléket kb. 10 másodpercig a felragasztás után!

Vegye le a hátsó fedelet, és tegyen be egy CR2450 típusú elemet, majd helyezze vissza a fedelet! Ügyeljen a helyes polaritásra!



Kijelző

A komfort szimbólum az alábbi táblázat szerint értelmezhető.

Hőmérséklet \ Páratartalom	< 19 °C	19 – 27 °C	> 27 °C
< 20%	(-^_)	(-^_)	(-^_)
20 – 85%	(-^_)	(^_^)	(-^_)
> 85%	(-^_)	(-^_)	(-^_)

(^_^) Komfortos

(-^_) Nem komfortos



Amikor az elem töltöttségi szintje eléri a kritikus szintet, egy erre utaló szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Cserélje ki az elemet!

Használat

Telepítse fel a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a fiókjába, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! A mobikészüléken engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot! A keresés automatikusan elindul. Válassza ki az eszközt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!




Megjegyzés

Ha az eszközt az első bekapcsolás után 30 percen belül nem adják hozzá egy Xiaomi Home alkalmazáshoz, akkor a hozzáadás előtt állítsa alaphelyzetbe, vagy vegye ki és helyezze be újra az elemet, majd kapcsolja be újra az eszközt!

Ha az alkalmazás verziója frissül, kövesse az aktuális alkalmazásverziónak megfelelő utasításokat!

Csatlakozás másik Xiaomi Home alkalmazáshoz

Győződjön meg róla, hogy az eszköz csatlakoztatva van már egy Xiaomi Home alkalmazáshoz! Érintse meg a  gombot az alkalmazás vezérlőfelületének jobb felső sarkában, majd válassza az „Automation” lehetőséget! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!

Figyelem, csak olyan készülékekhez tud csatlakozni, amik támogatják a Bluetooth kapcsolatot! További információkért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal!


A nyomógomb

A gomb megnyomásával megerősítheti a csatlakozást, vagy aktiválhatja a Bluetooth kapcsolatot.

A gyári állapot visszaállításához tartsa nyomva a gombot kb. 7 másodpercig!

Elem csere

Távolítsa el az elemtartó fedelét a készülék alján található nyílásból! Vegye ki a lemerült elemet, és helyezzen be egy CR2450 gomelemet a pozitív oldalával felfelé, majd helyezze vissza a fedelet!



Napi ápolás és karbantartás


Tisztítás közben kerülje a víz bejutását az eszközbe.

A felületen lévő szennyeződést nedves, puha ruhával és semleges mosószerrel törölje le!

Óvintézkedések

- Az eszköz nem vízálló, ne merítse vízbe a szellőzőnyílásait!
- Ne távolítsa el erővel az eszközt a falról, amennyiben öntapadó matricával van rögzítve, így elkerüli a fal vagy az eszköz sérülését!
- Az eszköz nem alkalmas 0 °C alatti hőmérsékletű környezetben való használatra.
- A mellékelt elem csak próbaüzemre szolgál, előfordulhat, hogy nem tartalmaz elegendő energiát a folyamatos, hosszú üzemidőhöz.
- Csere esetén a megadott elemtípust használja, a használt elemet pedig a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!
- Ez az eszköz az egészséges életmód elősegítésére szolgáló adatreferenciaként szolgál, és nem használható mérőeszközként!

Hibaelhárítás

- Hiba: A kijelzőn az alacsony elem töltöttség ikon  jelenik meg, vagy nincs tartalom. Az elem lemerült, cserélje ki!
- Hiba: Elemcsere után a kijelzőn nem jelenik meg tartalom. Az elem rosszul van behelyezve, helyezze be helyesen!
- A kijelző a **H** jelzés látható. A környezeti hőmérséklet meghaladja a 60 °C-ot. Helyezze az eszközt a mérési tartományon belüli környezetbe!
- A kijelző az **L** jelzés látható. A környezeti hőmérséklet -9,9 °C alatt van. Helyezze az eszközt a mérési tartományon belüli környezetbe!
- A kijelzőn foltok láthatók. Statikus elektromosság vagy külső nyomás érte. Hagyja az eszközt egy ideig pihenni, hogy visszatérjen a normál állapotába!
- A hőmérséklet vagy a páratartalom értéke pontatlan. A szellőzőnyílások el vannak záródva, távolítsa el az esetleges akadályokat!
- A hőmérséklet vagy a páratartalom értéke pontatlan. Víz kerül a szellőzőnyílásokba. Szárítsa ki az eszközt, vagy törölje szárazra nedvszívó papírral!

Műszaki paraméterek

- LCD kijelző
- Bluetooth LE 5.0
- Hőmérséklet érzékelési tartomány: 0-60 °C ($\pm 0,1$ °C)
- Páratartalom érzékelési tartomány: 0-99% RH ($\pm 1\%$)
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- CR2450 elem
- Méretek: 53×45,3×13 mm
- Súly: 30 g