



# Mi Wi-Fi Range Extender Pro


jelerősítő, hatótávolság növelő



## Felhasználói kézikönyv

## Kezelés

1. Visszajelző  
Kék - normál működés  
Kék villogás - frissítés alatt  
Sárga - bekapcsolás folyamatban  
Sárga villogás - beállításra vár  
Piros villogás - hardver hiba
2. Reset gomb  
Tartsa nyomva 5 másodpercig a gyári alapbeállítások visszaállításához!

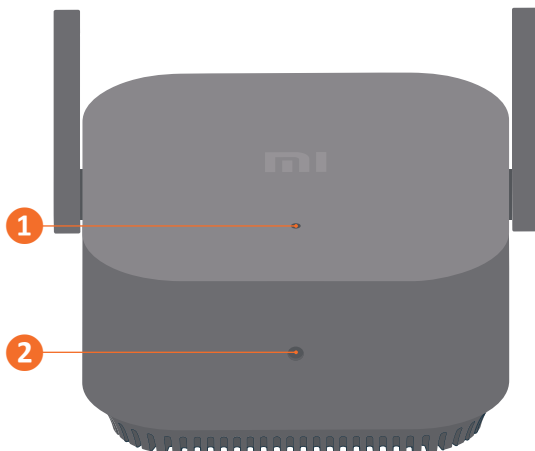

## Üzembe helyezés

Helyezze el a jelerősítőt oda, ahol a Wi-Fi jelet erősíteni szeretné! Csatlakoztassa a elektromos hálózathoz és várja meg, amíg a jelzőfény sárgán kezd villogni! Töltse le a Xiaomi Home (iOS), illetve Mi Home (Android) alkalmazást! Mi Wi-Fi router használata esetén használja a Mi Wi-Fi programot! Indítsa el, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához! Ha befejeződött a beállítás, a visszajelző kékén fog világítani. Ezután már áthelyezheti bárhová a beállítások megváltoztatása nélkül is.

Amennyiben a beállítást követően lassulást észlel a hálózaton, helyezze a jelerősítőt arrébb, és ellenőrizze újból a sebességet!

Ha egyéb működési probléma áll fenn, szervizelés előtt helyezze alapállapotba a készüléket! Ehhez tartsa nyomva a reset gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény sárgán kezd világítani! Ezután helyezze üzembe újra és ellenőrizze a működést!

## Műszaki paraméterek

- MT7628K 580 MHz processzor
- ROM/RAM: 2/8 MB
- Külső antennák
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Max. 300 Mbps
- WPA-PSK, WPA2-PSK,
- 100-240 V, 350 mA
- 80×54×70 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.