





Mi Smart Band 4C

aktivitásmérő

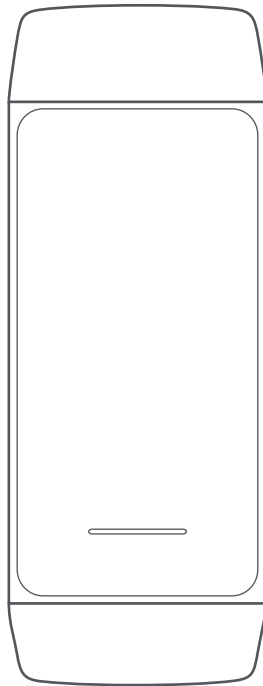


Felhasználói kézikönyv

A doboz tartalma

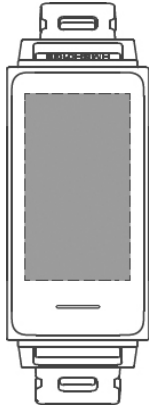


Mi Smart Band 4C

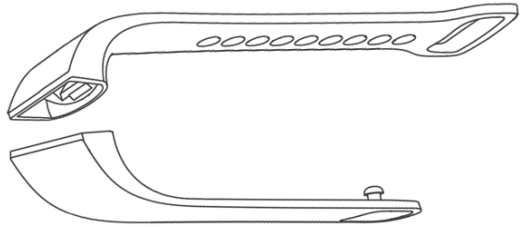

Csuklópánt


Felépítés

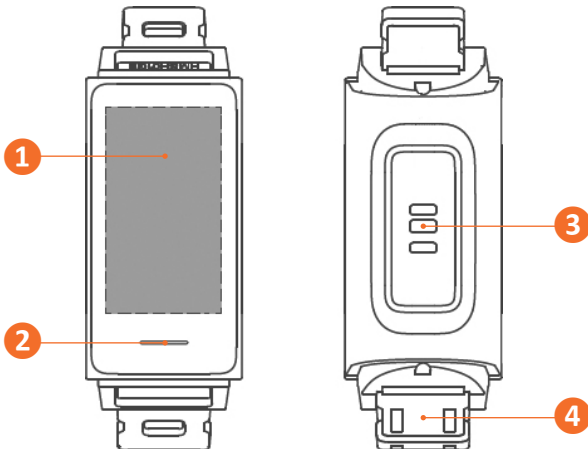

1. Érintő kijelző
2. Érintőgomb
3. Pulzus szenzor (HR)
4. Töltőcsatlakozó

Össze- és szétszerelés

Illessze össze az órát és a szíjat, majd ellenőrizze, hogy megfelelő a csatlakozás! Szétszedéshez óvatosan húzza szét a részeket!

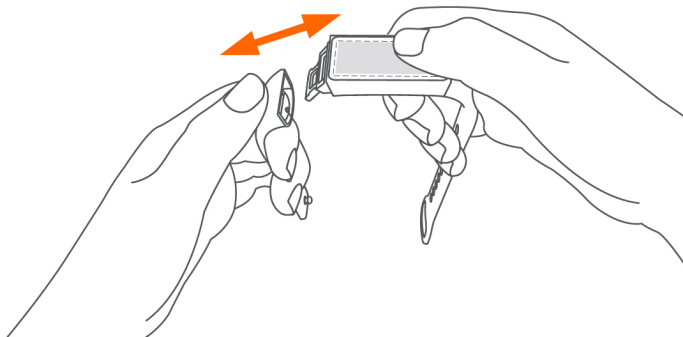


Használat

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejtől kb. egy ujjnyira! A megfelelő pulzuszórási érdekében úgy helyezze fel az aktivitásmérőt, hogy a hátlap érintkezzen a bőrrrel! Ne legyen a pánt túl laza, vagy túl szoros, minden helyzetben állítsa optimálisra méretre!

Párosítás telefonnal


Telepítse fel a Xiaomi Wear Lite alkalmazást! Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, majd indítsa el a programot! Jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Legelső használat esetében nyomja meg és tartsa nyomva az érintőgombot! Ügyeljen rá, hogy a telefon és az óra megfelelően közel legyenek egymáshoz! Válassza ki a megfelelő eszközt a listából! Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat! A párosítást az érintőgomb megnyomásával véglegesítse!

A párosítást követően elindul a napi aktivitás, valamint az alvás adatok rögzítése. Az óra felélesztése az érintőgomb megnyomásával lehetséges. A funkciók között, a kijelzőn ujjal történő fel/le húzással tud lapozni, jobbra húzással pedig az előző képernyőre lehet visszatérni.

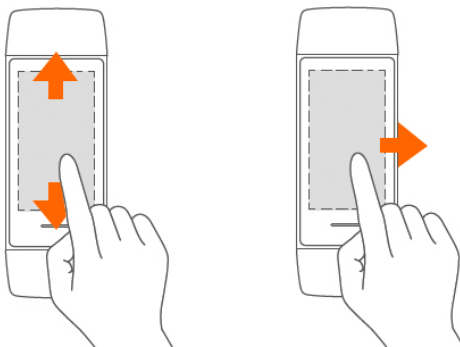

Töltés

Amikor az óra alacsony energiaszint jelzést ad, gondoskodni kell a készülék töltéséről. Ehhez óvatosan húzza le az USB csatlakozónál lévő szíjat! Csatlakoztassa szabványos USB töltőadapterbe, vagy számítógép USB aljzathoz!

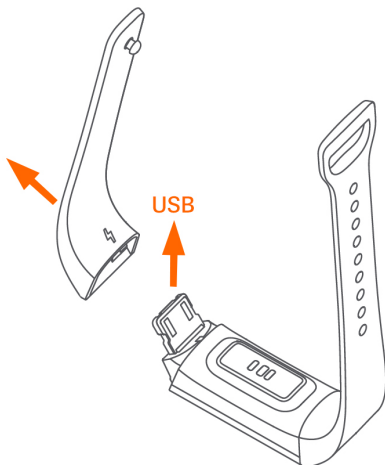

Műszaki paraméterek

- Beépített pulzusmérő (HR)
- Napi aktivitás és alvásminőség figyelés
- Lépcszámlálás
- Üzenet, bejövő hívás kijelzése
- Zenelejátszás távirányítás
- Ébresztő
- Figyelmeztetés mozgásra
- Néma figyelmeztetés vibrálással
- iOS és Android alkalmazás
- 1,08" TFT érintőkijelző + érintőgomb
- 128×220 px felbontás
- 200 nit fényerő
- 5 ATM vízállóság
- Bluetooth 5.0 BLE
- Gyorsulásmérő és pulzus szenzor
- 130 mAh LiPo akkumulátor
- kb. 14 nap üzemidő
- Méretek: 58,69×20,72×16,52 mm
- Súly: 13 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.