


DENVER

VDB-110 IP videó kaputelefon




Üzembehelyezési útmutató

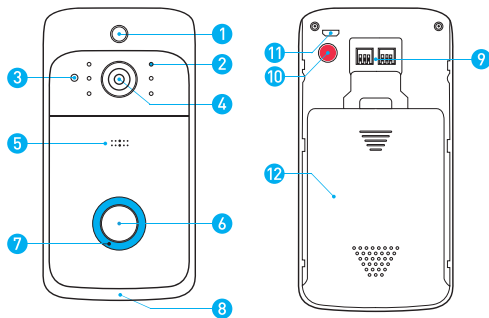

1. Mozcásérzékelő
2. Infravörös LED
3. Fényérzékelő
4. Kamera
5. Mikrofon
6. Csengőgomb
7. Gomb megvilágítás
8. Hangszóró
9. AC 8-24 V bemenet
10. Reset gomb
11. Micro USB töltőcsatlakozó
12. Akkumulátor fedél

Beüzemelés

A készülék külső áramról, vagy akkumulátorral működtethető.

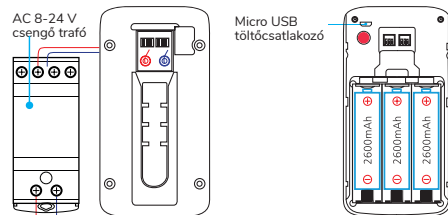

Üzemelés külső áramforrásról

Csatlakoztassa a transzformátor vezetékeit a kaputelefon hátoldalán található csavarokhoz. Ügyeljen rá, hogy a piros vezeték a bal, a másik vezeték a jobb oldali csavarhoz csatlakozzon.

Üzemelés akkumulátorral

Használat előtt tölts fel az akkumulátorokat! A töltési idő akár 14 óra is lehet a micro USB csatlakozón keresztül, 1 A-es hálózati töltő használata esetében.

Normál használat mellett az akkumulátorok kb. 6-8 hónapig, vagy kb. 1500 értesítési eseményig működőképesek.

Ha a kaputelefon túl sok napi eseményt rögzít, vagy többet használjuk az élőkép nézetet, illetve sokat beszélgetünk rajta, akkor természetesen az akkumulátor jobban veszít a töltöttségéből, így valószínűleg hamarabb kell tölteni. A mozgásérzékelés kevésbé érzékenyre állításával energiát lehet spórolni.

Ügyeljen az akkumulátorok megfelelő, polaritás-helyes behelyezésére!

A VDB-110 beállítása a ToSee alkalmazással

1. Telepítse a ToSee programot iOS, vagy Android eszközén! Az alkalmazás segít a készülék beállításában.




iOS




Android


2. Új eszköz hozzáadásához érintse meg a „+” jelet, majd válassza a „QR Code Bridging” opciót! Vagy nyomja meg az „ADD DEVICE” gombot, és kövesse az utasításokat!



4. Érintse meg a „The Red Light is Flashing” feliratot!



3. Vegye le az akkufedelet, és távolítsa el szigetelő fület!



5. Válassza ki a hálózatot, írja be a jelszót!

