



Tractive DOG 6

# Felhasználói kézikönyv



1

**Bekapcsolás**

Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig!.

---




[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)

2

**Mobilalkalmazás**

Töltse le a Tractive GPS alkalmazást!


---



3

**Aktiválás**

Kövesse az utasításokat a nyomkövető beállításához!

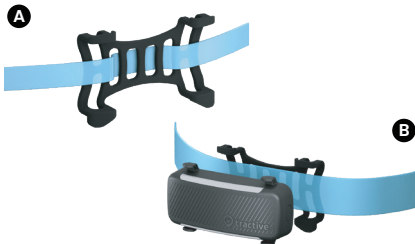

4

**Csatlakozás**

A szükséges hosszhoz válassza az A vagy a B módszert!



USB Type-C  
töltőkábel



### Töltés

Csatlakoztassa az USB Type-C töltőkábelt az ábrán látható módon! Az alsó LED sáv fokozatosan balról jobbra végig ér a töltöttség függvényében.

Teljesen fel van töltve, ha az egész LED sáv világít. A teljes töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.

Megjegyzés: A készülék vízálló marad akkor is, ha a védőburkolat elveszik. A készülékre feltehető egy új pótalkatrészt. További információért keresse fel a <https://help.tractive.com> weboldalt!



## Nyomkövetési módok

Két különböző követési mód létezik, alapértelmezett és élő követés.

### Alapértelmezett követés

A nyomkövető bekapcsolás után alapértelmezett követés módban működik. Ebben az üzemmódban 2–10 percenként küld pozíció frissítéseket, hogy kímélje az akkumulátort.

## **Élő követés**

A mobilalkalmazás térképképernyőjén nyomja meg a kék LIVE gombot az élő követés aktiválásához, és a valós idejű pozíció frissítésekért! Gyorsan elindul, de akár 30 másodpercig is eltarthat a kapcsolódás. Mivel az élő követés több energiát igényel, így 5 perc után kikapcsol, de az alkalmazásban ez hosszabbítható.



## **Virtuális kerítés**

Állítson be biztonságos és tiltott zónákat kedvence számára az alkalmazásban, és értesítést kap, ha elhagyja vagy belép valamelyikbe.



## **Közérzet felügyelet és egészségügyi figyelmeztetés**

Ha a nyomkövetőt elkezdji használni, akkor használja rendszeresen több héten keresztül, legalább napi 12 órát. Így egy pontszámot (Wellness Score) kap, amellyel ellenőrizheti kutyája közérzetét. Aktiválja az egészségügyi figyelmeztetéseket arra az esetre, ha a kutya aktivitása és alvása szokatlan változásokat mutatna!



## **Akkumulátor üzemidő**

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében állítson be energiatakarékos zónát ott, ahol van Wi-Fi vagy a Tractive Base Station segítségével! Amíg hatótávolságon belül van, a nyomkövető tudja, hogy megbízható területen van, és így kíméli az akkumulátort.

**Tudjon meg többet a szolgáltatásokról a <https://help.tractive.com> weboldalon!**







## Állapotjelzések

Nyomja meg röviden a főkapcsolót! Ha a nyomkövető be van kapcsolva, akkor a kapcsolatot és az akkumulátor állapotát mutatja.

Állapot	ZÖLD - ZÖLD	1	2
Jelentés	A bal oldali megfelelő hálózatot jelez. A jobb oldali megfelelő GPS jelet jelez. A nyomkövető ismeri a GPS pozíciót, és el tudja küldeni a mobilalkalmazásnak.		
Tennivaló	Minden úgy működik, ahogy kell. Készen áll a nyomkövetésre.		



## Állapotjelzések



Állapot	PIROS – ZÖLD  
Jelentés	A nyomkövető ismeri a GPS pozíciót, de nem tud csatlakozni mobilhálózathoz, hogy elküldje a mobilalkalmazásnak.
Tennivaló	Vigye a nyomkövetőt olyan területre, ahol van mobilhálózat!

Állapot	ZÖLD – PIROS  
Jelentés	A nyomkövető csatlakozik mobilhálózathoz, de nem talál GPS pozíciót. A nyomkövető beltérben vagy korlátozott GPS lefedettségű területen (pl. erdőben) van.
Tennivaló	Ha beltérben van, menjen ki a szabadba, várjon egy percet, majd nyomja meg a főkapcsolót a pozíció lekérdezéséhez!










## Állapotjelzések

Állapot	PIROS – PIROS  
Jelentés	A nyomkövető nem ismeri a GPS pozíciót, és nem tud csatlakozni mobilhálózathoz.
Tennivaló	Ha beltérben van, menjen ki a szabadba, várjon egy percet, majd nyomja meg a főkapcsolót a pozíció lekérdezéséhez!

Állapot	FEHÉR – FEHÉR  
Jelentés	A nyomkövető energiatakarékos zónában található, ami Wi-Fi-hez vagy a Tractive Base Station-höz van párosítva.
Tennivaló	Az élő követés újra elérhetővé válik, amint a nyomkövető kikerül az energiatakarékos zónából.

## Állapotjelzések

Állapot	KÉK – KÉK  
Jelentés	Víz van a készülék USB Type-C csatlakozójában, és nem tölthető.
Tennivaló	Nyissa ki a töltőcsatlakozó fedelét, és hagyja kiszáradni!

Állapot	FEHÉR alsó fénycsík 
Jelentés	<p>Az alsó fénycsík mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p>
Tennivaló	<p>Hosszabb séta előtt nyomja meg a főkapcsolót, és ellenőrizze a töltöttségi szintet!</p> <p>Töltse fel, ha alacsony!</p>



## **Nincs GPS pozíció vagy mobilhálózat kapcsolat**

Ha felül a piros jelzések (1 + 2) továbbra is világítanak, próbálja meg újraindítani az alkalmazást, majd alapállapotba állítani a nyomkövetőt!

1. Tartsa nyomva a főkapcsolót 10 másodpercig!
2. Engedje el a főkapcsolót! A LED 2 másodpercig világít, és egy hangjelzést fog hallani, ami azt jelenti, hogy a nyomkövető sikeresen alapállapotba került.
3. A visszaállítás után adjon a nyomkövetőnek kb. 10 percet, hogy csatlakozzon a mobilhálózathoz, és meghatározza a pontos GPS pozíciót!
4. Tegyen egy rövid próbasétát a nyomkövetővel a kézben kültéren, és aktiválja az élő követést!



## **További segítség**

Ha továbbra is nehézségekkel küzd, keresse fel súgónkat a <https://help.tractive.com> weboldalon!



## **Tartozékok**

Vásárolhat tartozékokat: tartót, kábelt, védőburkolatot stb.



**Tervezte a Tractive Ausztriában**

Minden márka és terméknév a tulajdonos védjegye  
vagy bejegyzett védjegye.

Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Ausztria

**Modell: TG6A**