




Mi 23.8" Desktop Monitor 1C

Full HD LCD képernyő

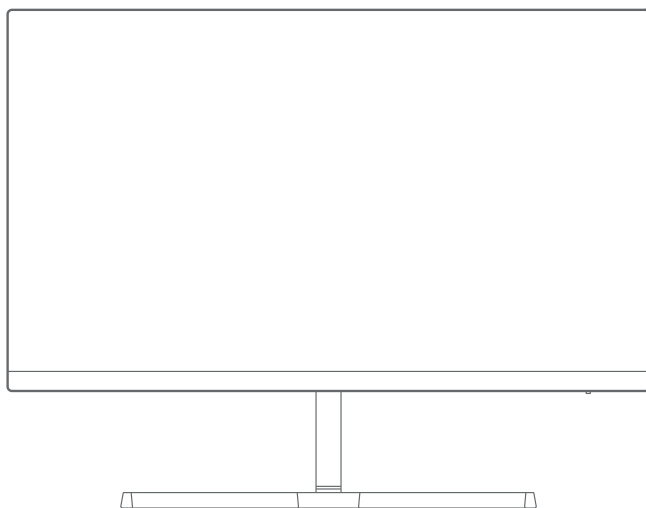


Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma




Mi 23.8 Desktop Monitor 1C




Talp



Állvány



HDMI kábel



Tápegység



Csavarok




Szerszám




Kézikönyv

Áttekintés

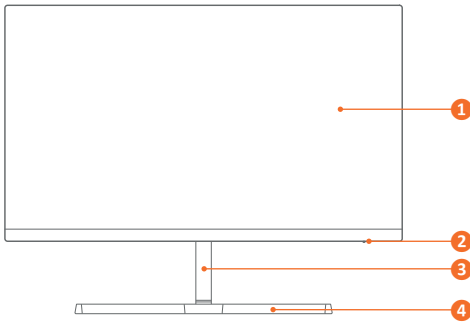


1. Kijelző
2. Állapotjelző
3. Állvány
4. Talp

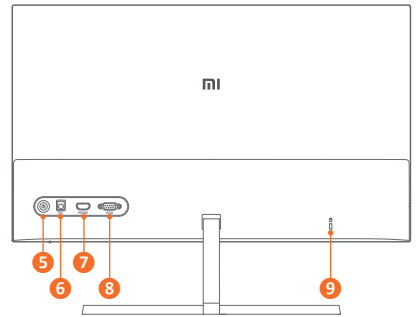


5. Bekapcsoló- és navigációs gomb
6. Tápcsatlakozó
7. HDMI csatlakozó
8. VGA csatlakozó
9. Biztonsági nyílás

Összeszerelés



1. Helyezze az állványt a monitor hátuljára, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal!

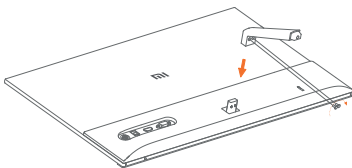


2. Rögzítse a talpat az állványhoz, és húzza meg a csavart!

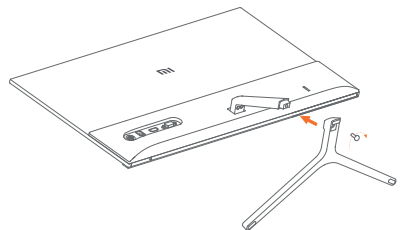

3. Állítsa be a képernyő szögét az igényei szerint, előre vagy hátra!
A szögek beállításakor az egyik kezével tartsa lenyomva a talpat, a másik kezével pedig beállítani a megfelelő szöget! Ellenkező esetben a monitor felborulhat.



Csatlakozások

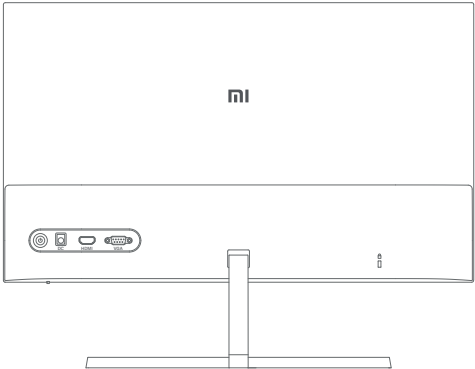

- DC - Tápcsatlakozó
- HDMI - 1920×1080, 60 Hz
- VGA - 1920×1080, 60 Hz
- 🔒 - Biztonsági nyílás

Használat












Be- és kikapcsolás
Bekapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológomb középső részét!
Kikapcsoláshoz tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsológomb középső részét!

- Az állapotjelző jelzései**
- Halványan világít - kikapcsolva
 - Fényesen világít - bekapcsolva
 - Villogás - alvó üzemmód

Navigációs gomb használata

| Művelet | Eredmény | |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| | Ha a menü nem látszik a képernyőn | Ha a menü látszik a képernyőn |
| Jobbra nyomás | Megnyílik a menü | Váltás az opciók között Kiválasztás |
| Fel/lefelé nyomás | Megnyílik a menü | Váltás a menü/almenü opciók között Érték beállítás |
| Balra nyomás | Megnyílik a menü | Vissza |

Menük leírása

| Mi Monitor | | Standard Mode | | |
|---|----|--|--|---|
|  Brightness | 80 | <div><div></div></div> | | |
|  Contrast | | | | |
|  Color Temp | | | | |
|  Smart Modes | | | | |
|  Input | | | | |
|  Settings | | | | |
| | |  Back |  Enter/Select |  Move/Adjust |

| Főmenü | Almenü | Leírás | Opció | Alapérték |
|-------------|-------------------|---|--|-----------|
| Brightness | 0-100 | Fényerő beállítás | 0-100 | 80 |
| Contrast | Adjust | Kontraszt beállítás | 0-100 | 75 |
| | DCR | Dinamikus kontraszt | Be/Ki | Ki |
| Color Temp | Standard | Általános | Csak egyféle színhő választható egy időben | Általános |
| | Cool | Hideg | | |
| | Warm | Meleg | | |
| | Custom | Egyedi | | |
| Smart Modes | Standard Mode | Általános üzemmód | Csak egyféle üzemmód választható egy időben | Általános |
| | ECO Mode | Takarékos üzemmód | | |
| | Game Mode | Játék üzemmód | | |
| | Movie Mode | Mozi üzemmód | | |
| | Low Blue Light | Alacsony kék-fény | | |
| Input | HDMI | HDMI forrás | Csak egy forrás választható egy időben | - |
| | VGA | VGA forrás | | |
| Settings | Language | Nyelv beállítás | Angol/Spanyol/Orosz/Francia/Olasz/Német/Lengyel/Koreai | Angol |
| | Overdrive | Válaszidő csökkentés | Ki/Szint 1/Szint 2/Szint 3 | Ki |
| | Image Auto-adjust | Automatikus beállítás VGA forrás esetében | - | - |
| | Color Auto-adjust | Automatikus beállítás VGA forrás esetében | - | - |
| | Information | Információk megjelenítése | - | - |
| | Reset | Alapbeállítás | OK/Elvetés | Elvetés |

Óvintézkedések

- Ne használja a monitort nedves vagy párás környezetben (fürdőszobában, konyhában, pincében, vagy úszómedence közelében)!
- Ügyeljen arra, hogy a monitort stabil felületen helyezze el! Ha a monitor leesik vagy felborul, az személyi sérülést, illetve a monitor károsodását okozhatja.
- A monitort hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolja és használja! Tartsa távol sugárzástól és hőforrásoktól!
- Ne takarja le a monitor hátulján lévő szellőző nyílásokat! Ne helyezze a monitort ágyra, kanapéra, takaróra stb.!
- A monitor működési feszültségtartománya a monitor hátulján található címkén található. Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültségű a tápegység, forduljon a monitor forgalmazójához vagy a helyi áramszolgáltatóhoz!
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a monitort, húzza ki a konnektorból, hogy elkerülje a túlfeszültség vagy villámcsapás okozta károkat!
- Ne terhelje túl az elektromos alkatrészeket, mert az tüzet vagy áramütést okozhat!
- Ne tegyen idegen tárgyat a monitorba, mert ez rövidzárlatot eredményezhet, ami tüzet vagy áramütést okozhat!
- Ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani a monitort! Ha a monitor nem működik megfelelően, forduljon vevőszolgálathoz!
- Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt!
- A kijelzőre polarizáló fólia van felhelyezve. Ez nem a védőfólia, kérjük, ne távolítsa el!
- A felhasználó által okozott károk érvénytelenítik a garanciát!

Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni

Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van bedugva!

A képernyő sötét

Állítson be megfelelő fényerőt és kontrasztot!

A kép remeg vagy hullámszik

Tartsa távol a monitort olyan elektronikus eszközöktől, amelyek elektromos interferenciát okozhatnak!

Az állapotjelző világít, de nincs kép a képernyőn

Kapcsolja be a számítógépet!

Győződjön meg arról, hogy a számítógép grafikus kártyája megfelelően működik, illetve a VGA vagy a HDMI kábel megfelelően van csatlakoztatva!

A monitor azt jelzi, hogy „Out of range”

A felbontás helytelen, használjon ajánlott felbontási beállításokat!

VGA jelforrás esetén a kép nincs közepén, vagy kilóg

A kép nincs megfelelően beállítva. A kép beállításához válassza a „Image Auto-adjust” lehetőséget a menüben!

Műszaki paraméterek

- 23,8" (604,52 mm) képernyő méret
- 1920×1080 (Full HD) felbontás
- 0,275×0,275képpont méret
- 16:9 képarány
- 60 Hz képfrissítés
- 6 ms válaszidő
- 250 cd/m² fényerő (tipikus)
- 1 000:1 kontrasztarány (tipikus)
- 16,7 millió szín
- Üzemi hőmérséklet: 0-40 °C
- Üzemi páratartalom: 20-90 % RH
- DC 12 V, 2 A
- 24 W energiafogyasztás
- 539,2×181,2×419,5 mm
- 2,7 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.