




# Redmi Buds 3 Pro


vezeték nélküli fülhallgató

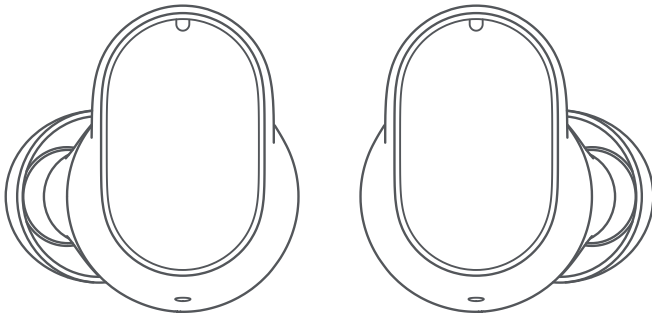

## Felhasználói kézikönyv

# Áttekintés

1. Töltésjelző
2. Funkciógomb
3. Töltőcsatlakozó
4. Fülbetét
5. Másodlagos mikrofon
6. Érintőfelület
7. Elsődleges mikrofon

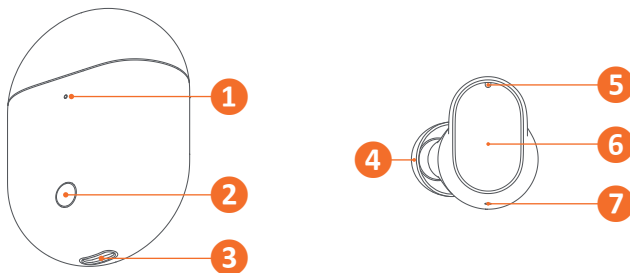

## Töltés


### A fülhallgatók töltése

Amikor a fülhallgatókat a töltőtokba helyezi, automatikusan megkezdődik a töltés.


### A töltőtok töltése

Használja a mellékelt kábelt a töltőtok töltéséhez, vagy helyezze egy kompatibilis vezeték nélküli töltőre úgy, hogy a töltésjelző felfelé nézzon!

A töltésjelző fehérén világít töltés közben, és kialszik, ha a töltés befejeződött. Csak olyan hálózati töltőadaptert használjon, amely megfelel a követelményeknek, illetve olyan vezeték nélküli töltőt, amely támogatja az 5 W, vagy nagyobb teljesítményű töltést! A vezeték nélküli töltő közepének egybe kell esnie a töltőtok közepével a megfelelő töltéshez, amely körülbelül 8 mm-rel van a töltőtok hátulján lévő Redmi logó felett.



Vezetékes töltés



Vezeték nélküli töltés

### Az fülhallgató töltöttségi szintjének ellenőrzése

A fülhallgató töltöttsége a csatlakoztatott mobilkészülék állapotsorában ellenőrizhető. Az állapotsorban mindig az alacsonyabb töltöttségi fülhallgató akkumulátorszintje jelenik meg. Ezt a funkciót egyes mobilkészülékek nem támogatják.

### A töltőtok töltöttségi szintjének ellenőrzése

A töltöttség ellenőrzéséhez, zárt töltőtok esetében nyomja meg a funkciógombot, vagy nyissa fel a fedelet!

- Ha a töltésjelző kb. 5 másodpercig világít fehér fénnel, akkor a töltöttség elegendő.
- Ha a töltésjelző fehérén villog, akkor a töltöttség alacsony, és azonnal tölteni kell.

### Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése Xiaomi telefonnal

Csatlakoztassa a fülhallgatót, helyezze őket a töltőtokba, és zárja le a fedelet! A telefon ne legyen zárva, a Bluetooth kapcsolat legyen engedélyezve, tartsa közel a töltőtokhoz, majd nyissa fel a fedelet! A megjelenő felugró ablakban láthatók a töltöttségi szintek. Mindig frissítse a telefon rendszerét a legújabb stabil verzióra! Jelenleg csak néhány Xiaomi telefon támogatja ezt a funkciót.

# Használat

A töltőtök kinyitásakor a fülhallgató automatikusan bekapcsol. Visszahelyezés után a töltőtök fedelének lecsukását követően, a kapcsolat megszűnik, és fülhallgató automatikusan alvó üzemmódba lép.

## Viselés

Vegye ki a fül dugót a töltőtökből, és helyezze be a fülébe a bal (L) és jobb (R) jelzéseknek megfelelően! Használat után mindig helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtökbe! Ez meghosszabbítja az élettartamukat, és nem vesznek el.

## Párosítás

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtökbe, majd tartsa nyomva a funkciógombot kb. 2 másodpercig! A töltésjelző fehéren kezd villogni, a fülhallgató csatlakozásra vár.

Engedélyezze a Bluetooth funkciót a mobilkészüléken, majd keresse meg és válassza ki a „Redmi Buds 3 Pro” eszközt a csatlakoztatásához!

Amennyiben a készülék jelszót kér, írja be a 0000 kódot!

## Gyors párosítás Xiaomi telefonnal

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtökbe, és zárja le a fedelet! A telefon ne legyen zárva, a Bluetooth kapcsolat legyen engedélyezve, tartsa közel a töltőtökhöz, majd nyissa fel a fedelet! Ezután kövesse a telefonon megjelenő utasításokat a párosításhoz!

Mindig frissítse a telefon rendszerét a legújabb stabil verzióra! Jelenleg csak néhány Xiaomi telefon támogatja ezt a funkciót.

## Csatlakozás két mobilkészülékhez

A fülhallgatók egyidejűleg két különböző mobilkészülékhez is csatlakoztathatók. Miután csatlakoztatta a fülhallgatót az első készülékhez, helyezze be a töltőtökbe, és nyissa fel a fedelet! Tartsa nyomva a funkciógombot kb. 2 másodpercig! A töltésjelző fehéren kezd villogni, a fülhallgató párosítható a második mobilkészülékkel.

## Szétkapcsolás

Ha a mobilkészülék Bluetooth funkciója le van tiltva, vagy a fülhallgató hatótávolságon kívül kerül, akkor automatikusan csatlakozásra váró állapotba lép. Ha 10 percen belül nem csatlakozik mobilkészülék hozzá, akkor a fülhallgató alvó üzemmódba lép. Ha ismét a fülbe helyezi a fülhallgatót, akkor kilép alvó üzemmódból, és a csatlakozásra fog várni.

## Automatikus csatlakozás

Amikor a fülhallgató a töltőtökben van, akkor a fedél felnyitása után automatikusan csatlakozik a legutóbb használt mobilkészülékhez. Ha nincsenek csatlakozási előzmények, vagy nem tud csatlakozni, akkor a fülhallgató csatlakozásra vár.

Ha az automatikus csatlakozás nem jön létre, akkor manuálisan kell csatlakoztatni a fülhallgatót a kívánt mobilkészülékkel.

## Váltás az egy- és két-fülhallgatós üzemmód között


Ha a fülhallgató sikeresen csatlakoztatva van, akkor a két-fülhallgatós üzemmód az alapállapot. Helyezze az egyik fülhallgatót a töltőtökbe, csukja le a fedelét, és a másik fülhallgató automatikusan egy-fülhallgatós üzemmódba lép. Ha kiveszi a másik fülhallgatót a töltőtökből, a két-fülhallgatós üzemmód automatikusan bekapcsol.

## Gyári alapállapot visszaállítása

Mindkét fülhallgatót tegye a töltőtokba! Tartsa nyomva a funkciógombot kb. 10 másodpercig, amíg a töltésjelző fehéren kezd világítani!

Sikeres visszaállítás után a töltésjelző fehéren villog, a fülhallgató párosítás üzemmódba lép. A fülhallgató csatlakozási előzménye törlődik.

## Funkciók



### Hívás fogadása, befejezése, elutasítása

Hívás fogadásához érintse meg kétszer valamelyik fülhallgató érintőfelületét!

Hívás elutasításához, illetve a beszélgetés befejezéséhez érintse meg háromszor valamelyik fülhallgató érintőfelületét!

### Zenelejátszás indítása, szüneteltetése

A lejátszáshoz, illetve a megállításhoz érintse meg kétszer valamelyik fülhallgató érintőfelületét!

Az egyik fülhallgató eltávolítása a fülből, szintén megállítja a lejátszást.

### Következő zeneszám lejátszása

Lejátszás közben érintse meg háromszor valamelyik fülhallgató érintőfelületét!

### Zajszűrés

A zajszűrés be-, illetve kikapcsolásához tartsa nyomva valamelyik fülhallgató érintőfelületét!

## Műszaki paraméterek

- Bluetooth 5.2 LE (HFP, A2DP, AVRCP)
- Max. 10 m hatótávolság
- Beépített mikrofon
- IPX4 időjárás védelem
- USB Type-C töltőcsatlakozó
- Üzemidő (egy töltéssel)
  - Fülhallgató: kb. 6 óra zene, 3 óra telefon
  - Tok + fülhallgató: kb. 28 óra
- Fülhallgató töltés DC 5 V, 120 mA (fülhallgatónként)
- 35 mAh, 0,13 Wh akkumulátor (fülhallgatónként)
- Töltési idő kb. 1 óra
- Töltőtök USB töltés DC 5 V, 500 mA
- 470 mAh, 1,78 Wh akkumulátor
- Töltési idő kb. 2,5 óra USB-n keresztül
- 25,4×20,3×21,3 mm
- 4,9 g/fülhallgató
- 65×48×26 mm (töltőtök)
- 55 g (töltőtökkel)

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.