





# Smart Doorbell 3

IP videó kaputelefon

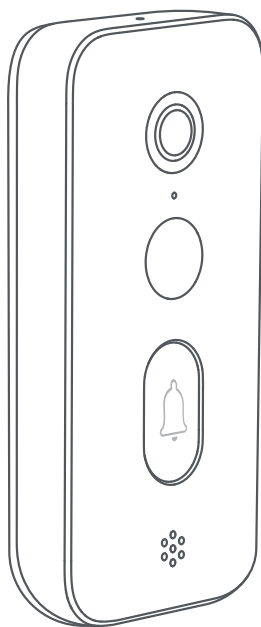

## Felhasználói kézikönyv

## Áttekintés

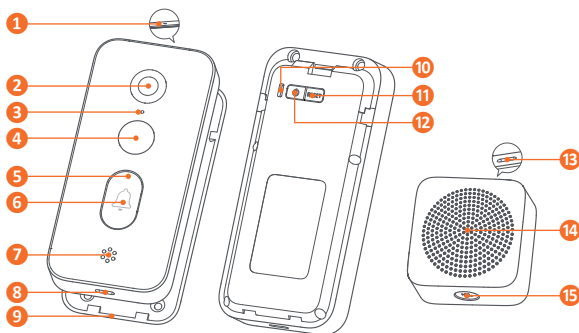

1. Hátlap eltávolító rész
2. Objektív
3. Mikrofon
4. Infravörös fényforrás
5. Csengőgomb
6. Töltésjelző
7. Hangszóró
8. USB töltőcsatlakozó
9. Rögzítőlap
10. Eltávolítás érzékelő
11. RESET gomb
12. Be/kikapcsológomb
13. Tápcsatlakozó
14. Hangszóró
15. Párosító/hangerő gomb

## Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és olvassa be a készülék hátlapján található QR kódot! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Mindig az alkalmazás aktuális verzióját használja!



## Üzembe helyezés

A csengőegységet beltérben helyezze el, közel egy hálózati konnektorhoz és kösse be egy USB hálózati adapterrel (nem tartozék) a mellékelt USB Type-C kábel segítségével! A kapucscsengő és a csengőegység gyárilag párosítva vannak. A telepítés után nyomja meg egyszer a csengőgombot és a csengőegység megszólal, jelezve, hogy kapcsolódva van. A 4 hangerőszint közül a hangerőgomb megnyomásával lehet választani. A két egységet a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz!

### További csengőegységek párosítása

A bekapcsolás után, a mobilalkalmazásban lépjen a Doorbell settings > Indoor chime settings > Connect to the doorbell chime menüpontra és kövesse az utasításokat a párosításhoz!


### A csengőegység gombjának használata

Nyomja meg röviden a hangerő változtatásához!

Tartsa nyomva 3 másodpercig a párosítás üzemmódhoz! 100 másodperc van a párosítás elvégzéséhez. Ezután a csengőegység kilép a párosítás üzemmódból és kettőt sípol.


### Elhelyezés

Az elhelyezési magasság 140-160 cm között legyen, közvetlenül a bejárati ajtó mellett, úgy, hogy az arcokat könnyedén lássa a kamera! Csavarozza vagy ragassza fel a rögzítőlapot a kívánt helyre! Megfelelően válassza ki a helyet, mert nehéz eltávolítani!



## A kapucsengő felhelyezése


Ügyeljen a megfelelő felhelyezésre!



## A kapucsengő eltávolítása

Eltávolítás előtt a mobilalkalmazásban kapcsolja ki a riasztást!

A mellékelt tű segítségével távolítsa el a készüléket!



## Töltés

Eltávolítás után lehetőség van a kapucsengő feltöltésére. Használja a mellékelt USB Type-C kábelt! A teljes töltési idő kb. 3,5 óra legalább 2 A töltőárammal. A töltési idő hosszabb lehet, ha a töltőáram kevesebb.

Töltés közben a töltésszjelző fehér színnel villog. A töltés befejeztével a fehér fény folyamatosan világít.

## Műszaki paraméterek

- 2K kamera felbontás
- 5200 mAh akkumulátor
- 180° horizontális látószög
- 107° vertikális látószög
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Éjszakai üzemmód
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- RF 433 MHz
- Működési hőmérséklet: -10–45 °C
- Tápellátás: DC 5 V, 2 A
- Android és iOS mobilalkalmazás
- Méretek  
Kapucsengő: 128×60×23,5 mm  
Csengőegység: 60×60×39,6 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

