

# DENVER®

BFH-13 aktivitásmérő karpánt



## Felhasználói kézikönyv

### Jellemzők

- 0,96", 96×64, OLED kijelző
- Beépített HR-érzékelő, pulzusszám figyelés
- Napi aktivitás és alvás megfigyelés
- Beépített pihenés figyelmeztetés
- Üzenet, naptár értesítések, közösségi média aktivitás jelzése
- Intelligens ébresztés, óra felélesztése kézmozdítással
- Beépített 90 mAh lítium-polimer akkumulátor, akár 15 napos készenléti idő
- Kompatibilis iOS, és Android rendszerekkel
- IP68 védettség

### OBEAT alkalmazás

A program szükséges ahhoz, hogy az okosórát párosíthassuk mobiltelefonhoz. Keresse meg az Obeat alkalmazást az Apple iOS, vagy a Google Play alkalmazás áruházban, vagy használja telefonján az alábbi QR kódokat a közvetlen telepítéshez!



Android



iOS



Az okosóra Bluetooth 4.0 kompatibilis, támogatja az iOS, és Android rendszereket.

### Az óra párosítása

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a be van kapcsolva a Bluetooth az okostelefonon, majd nyissa meg az Obeat alkalmazást. Érintse meg a BIND BRACELET gombot.

A keresés, illetve a párosítás folyamata közben tartsa az órát éber állapotban. Amennyiben nem aktív, érintse meg az érintőterületet, hogy felébredjen (a képernyő legyen aktív).

Az alkalmazás automatikusan megkeresi az eszközt. Válassza ki az órát a találati listában, és párosítsa az eszközt az alkalmazáshoz.




A sikeres kapcsolódás után, az órán található összes információ szinkronizálódik az alkalmazással, beleértve a pontos időt, a megtett lépések számát, a pulzusszámot, valamint az értesítéseket.

**Figyelmeztetés:** Az adatok minden nap végén törlődnek. Amennyiben az óra még a nap vége előtt szinkronizálva van, úgy az alkalmazás egy hónapi megőrzi az adatokat.

### Bekapcsolás és töltés

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék fel van töltve! Amennyiben az eszköz alacsony töltöttségi szinten van, tegye fel a töltőklipre, majd csatlakoztassa számítógépéhez az USB végét. Az óra automatikusan bekapcsol.

Csíptesse fel a töltőklipet az óra hátlapján található, 3 pontos érintkezőre, az alábbi ábrának megfelelően.

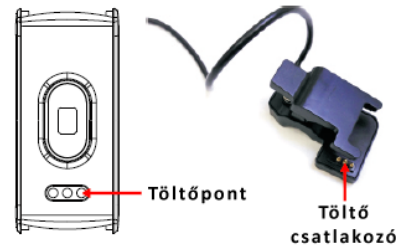

### Használat

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék fel van töltve! Amennyiben az eszköz alacsony töltöttségi szinten van, tegye fel a töltőklipre, majd csatlakoztassa számítógépéhez az USB végét. Az óra automatikusan bekapcsol!

Ha az eszköz sikeresen csatlakozik az alkalmazáshoz, automatikusan szinkronizálja a tevékenységeket és az alvási adatokat.

Érintse meg a készülék érintőterületét, a különböző üzemmódok eléréséhez az alábbiak szerint.

### Érintőterület

Rövid érintés: üzemmód váltás  
Hosszú érintés:  
- pulzuserősítés manuális indítás  
- aktiválási mód váltás  
- ki/bekapcsolás



### Normál mód (fitness mód)

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék fel van töltve! Amennyiben az eszköz alacsony töltöttségi szinten van, tegye fel a töltőklipre, majd csatlakoztassa számítógépéhez az USB végét. Az óra automatikusan bekapcsol.



Idő



Pulzusszám



Lépésszám



Távolság



Kalória



Aktiválási mód



Kikapcsolás

**Figyelmeztetés:** A riasztás mód akkor jelenik meg, amikor az alkalmazásban ez az opció be van kapcsolva.

**Gyári beállítások visszaállítása:** A kikapcsolás üzemmódnál nyomja 10 másodpercig az érintőterületet.

### Értesítés mód



Hívás



Üzenet



Ébresztés



Pihenés