


AIPER

Aiper Scuba V3

Vezeték nélküli medencetisztító robot

Eredeti használati utasítás

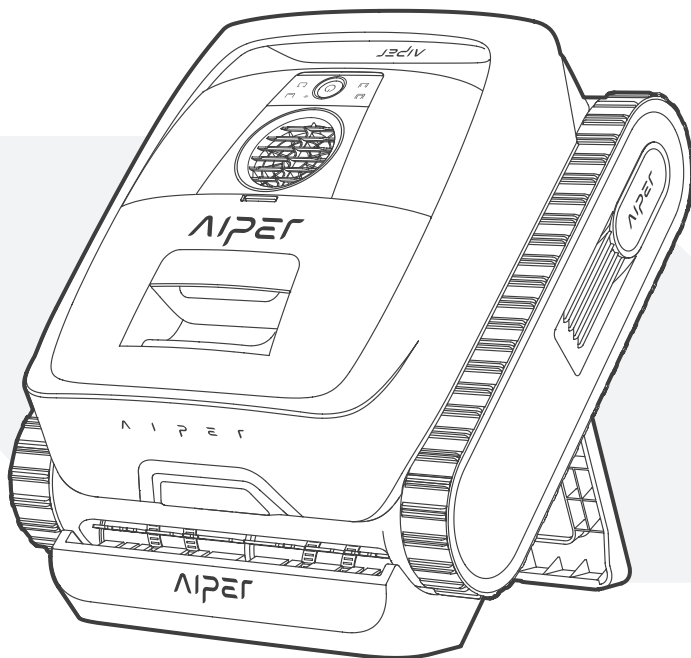

Használati útmutató

HU

Köszönjük, hogy az Aiper választotta.

Ön is csatlakozott ahhoz a több millió emberhez, akik az Aiper vállalatba fektették bizalmukat, hogy gondoskodjon medencéikről, és már élvezik a makulátlanul tiszta medence kényelmét.

Ez a használati útmutató segít karbantartani a készüléket, és biztosítja, hogy még évekig maximális hatékonysággal működjön. Kérjük, olvassa el figyelmesen.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, látogasson el a <https://www.aiper.com> weboldalra, és forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért vagy további információkért!

Aiper ügyfélszolgálat:


 E-mail: service@aiper.com



Olvassa be a videós útmutató eléréséhez!



Olvassa be a QR kódot az ügyfélszolgálat eléréséhez!

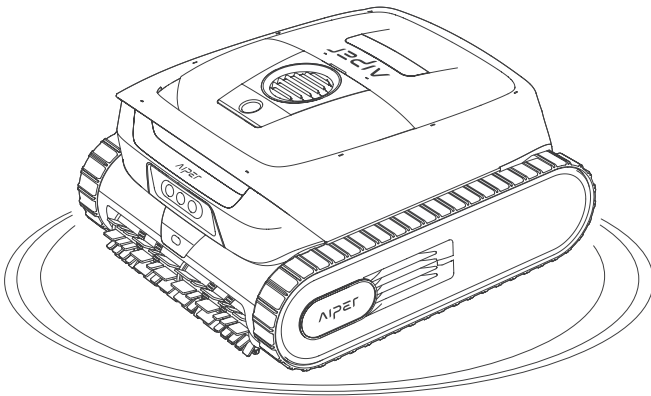

1 FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és az Aiper vezeték nélküli medencetisztító robot használata során tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. Az Aiper vállalat nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatából eredő károkért vagy sérülésekért.

Az Ön biztonsága és a készülék optimális teljesítménye érdekében olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat.

1. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak a készülék használata során, vagy ha a biztonságukért felelős személy megtanította őket a készülék használatára.
2. A készüléket olyan személyek is használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, ha felelős személy felügyelete alatt állnak a készülék használata során, vagy ha megtanították őket a készülék biztonságos használatára, és ha megértették a használatával járó veszélyeket.
3. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy gyermekek a készüléket közlekedésre használják.
4. Ne üzemeltesse a készüléket, ha emberek vagy állatok vannak a medencében.
5. Működés közben ne nyúljon bele a készülékbe, mert ez sérülést okozhat.
6. A készüléket csak úgy szabad működtetni, ha a medence vízszivattyúját kikapcsolják, hogy ne akadjon el a lefolyóban.
7. Ne üzemeltesse a készüléket a vízen kívül, mert ez túlmelegedéshez vezethet.

8. Egy bizonyos típusú akkumulátorhoz alkalmas töltő más típusú akkumulátorral való használata tűzveszélyes lehet.
9. FIGYELEM: Az akkumulátor feltöltéséhez csak a készülékhez mellékelte levehető tápegységet használja.
10. A készülékben található lítium akkumulátor egy DC 14,4 V, 10400 mAh, 16 cellás akkumulátor, amely kompatibilis a GC44-168260-2C típusú töltővel. Az akkumulátort a készülék ártalmatlanítása előtt ki kell venni, és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.
11. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék és a vezeték nélküli töltőállomás közé. Előfordulhat, hogy a készülék nem töltődik fel megfelelően, vagy túlmelegszik, és ennek következtében megsérül.
12. Ez a készülék csak C1264D3/HYY0345255 típusú lítium akkumulátorokkal használható.
13. Ha az akkumulátor élettartama lejár, a készüléket megfelelően kell ártalmatlanítani.
14. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorral működő készülék vagy az akkumulátor kapcsait a fémtárgyak rövidre zárhatják.
15. Ha a sérült készülékből ismeretlen folyadék szivárog, ne érintkezzen a folyadékkal. Ha idegen folyadékkal érintkezik, különösen a szemén vagy más érzékeny testrészekén, azonnal öblítse le vízzel. A sérült akkumulátorból kiáramló folyadék bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
16. Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. A tűznek vagy a 130 °C (265 °F) feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
17. Vegye le a készüléket a töltőről, és kapcsolja KI a készülék bekapcsológombját, mielőtt eltávolítja az akkumulátort a készülék ártalmatlanításához.
18. Kérjük, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a használt akkumulátorokat.
19. Ne égesse el a készüléket, még akkor sem, ha az súlyosan sérült. Tűz hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.

20. A töltővel történő töltés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. Töltés közben a készüléket hűvös, jól szellőző helyen kell tartani. Ne takarja le a készüléket töltés közben, mert ez az alkatrészek túlmelegedését okozhatja.
21. FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében azonnal cserélje ki a sérült vezetékeket.
22. A készülék lezárt hajtóegységét kizárólag tanúsított szakemberek szerelhetik szét.
23. Csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja a készüléket. Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használjon.
24. Ne üzemeltesse a készüléket egyidejűleg más medencetisztító berendezéssel, például medenceszűrővel, tisztítógéppel vagy uszadékfogóval.
25. A készüléket csak úgy szabad működtetni, ha a medence vízszivattyúját kikapcsolják, hogy ne akadjon el a lefolyóban.
26. Amikor a készüléket a vízbe helyezi, a készülék tetejének felfelé kell néznie, és tilos fejjel lefelé behelyezni vagy a medencébe dobni.
27. Ne ejtse le, ne lyukassza ki a burkolatot, valamint ne sértse meg szándékosan a készüléket semmilyen módon, mert ezzel a garancia érvényét veszítheti.
28. A felhasználói karbantartás, például a szűrő tisztítása előtt válassa le a medencetisztító robotot a hálózatról.
29. A töltő tisztítása vagy karbantartása előtt a dugót ki kell húzni a csatlakozóaljzataból.
30. Ha hosszabb ideig nem használja a töltőt, kérjük, húzza ki a csatlakozót.
31. Amikor nem használja, tárolja a készüléket beltérben, hűvös, jól szellőző helyen.
32. A készülék nincs védve a fagyás hatása ellen. Fagyos időjárási körülmények között nem szabad kültéren hagyni.

33. VIGYÁZAT:

- KIZÁRÓLAG ÚSZÓMEDENCÉKHEZ VALÓ HASZNÁLATRA.
- NE ÜZEMELTESSE A SZIVATTYÚT SZÁRAZON.
- CSAK ENGEDÉLYEZETT AIPER TÖLTŐVEL HASZNÁLHATÓ, TÍPUS: GC44-168260-2C.


ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

2 A termék leírása


2.1 A doboz tartalma




Medencetisztító robot



Töltőállomás




Töltő



Cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő



Kampó



Felhajtó habszivacs 2 db




Használati útmutató



Gyors útmutató


2.2 Az alkatrészek áttekintése

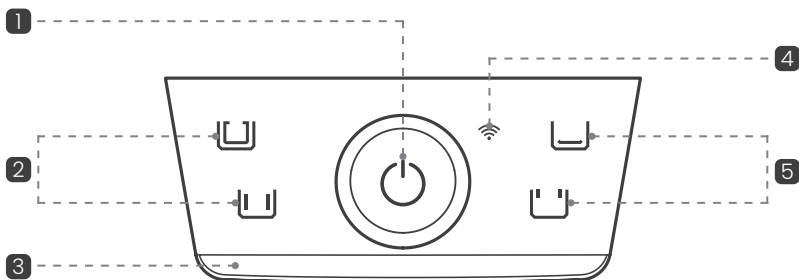

Vezérlőpanel

- 1 Bekapcsológomb
- 2 LED üzemmódjelző
- 3 LED állapotjelző

- 4 Wi-Fi állapotjelző
- 5 LED üzemmódjelző

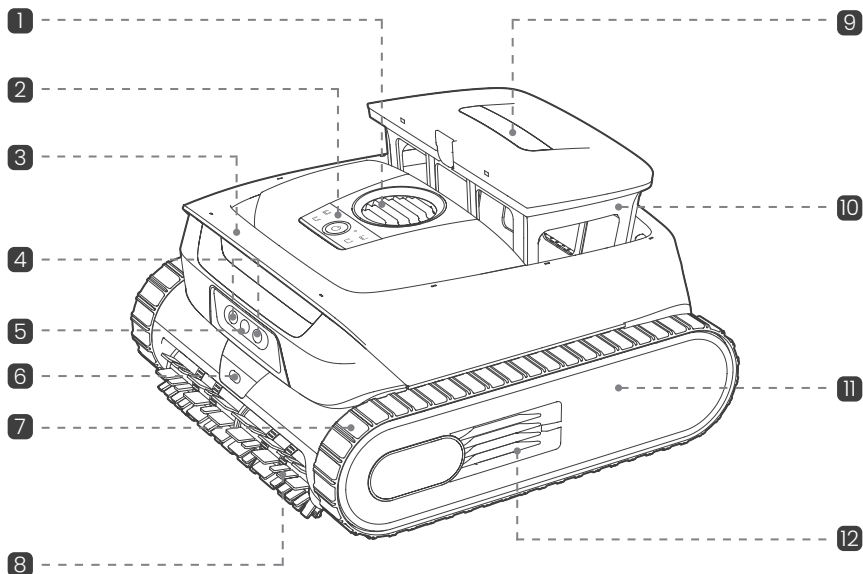

Medencetisztító robot (oldalnézet)

1 Vízelvezető fedél

2 Vezérlőpanel

3 Fogantyú

4 Töltésjelző fény

5 AI kamera

6 Érzékelő

7 Lánctalp

8 Kefehenger

9 Szűrőkosár fogantyúja

10 Szűrőkosár

11 Oldalsó fedőlap


12 JetAssist™ oldalsó vízszugárnyílás

3 Előkészítés a használatra


3.1 Töltés

VIGYÁZAT:



- Teljesen töltsé fel a készüléket, mielőtt a medence tisztítására használná.
- Ne töltsé a készüléket közvetlen napfényben.
- Javasoljuk, hogy a medence és a töltőhely között legalább 3,5 m távolság legyen. A legjobb eredmény érdekében a töltési helynek Wi-Fi lefedettséggel kell rendelkeznie, mivel ez felgyorsítja a vezeték nélküli frissítéseket, és így jobb termékélményt biztosít.

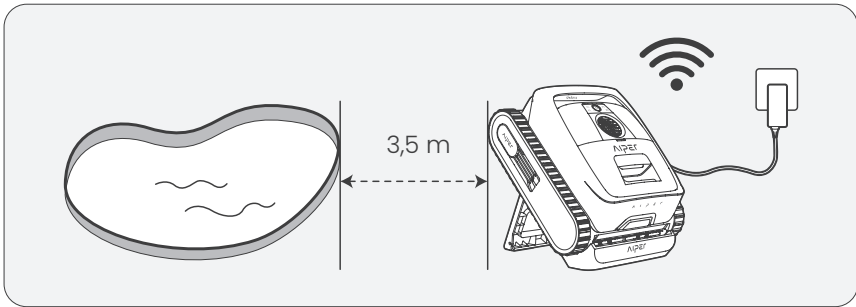

1. Állítsa be a töltőállomást: Hajtsa ki a töltőállomás tartókonzolvját, hogy az stabilan álljon a sík felületen.

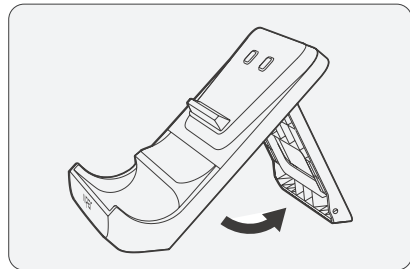

2. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy mind a töltőállomás, mind a készülék száraz. Ne helyezze nedvesen a készüléket a töltőállomásra. A legjobb töltési teljesítmény érdekében egy zsebkendővel vagy száraz ruhával alaposan törölje szárazra a készülék alján lévő fémérintkezőket.
3. Csatlakoztassa a töltő kábelének egyik végét a töltőállomás töltőcsatlakozójába, a másik végét pedig bármelyik elérhető konnektorba. Helyezze a száraz készüléket a töltőállomásra. A LED állapotjelző töltés közben pulzál, majd ha a készülék teljesen feltöltődött, folyamatos zöldre vált.

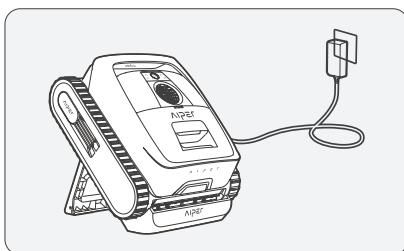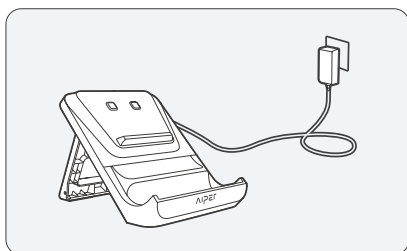

3.2 Az alkalmazás letöltése

Töltse le az Aiper alkalmazást, hogy még több funkciót használhasson a készülékén.

Keressen rá az **Aiper** kifejezésre az alkalmazásboltban, vagy olvassa be az alábbi QR kódot az Aiper alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Megjegyzések:

- Az alkalmazás teljes funkcionalitásához okostelefonján vagy készülékén iOS 12.0 vagy újabb, illetve Android 8.0 vagy újabb rendszernek kell futnia.
- Az alkalmazás telepítése után folytassa a regisztrációval, majd jelentkezzen be és állítsa be a hálózati beállításokat.


3.3 A hálózat beállítása

Amikor a készüléket először bekapcsolja, Hálózat beállításra üzemmódba (Network Setup Mode) lép, és a Wi-Fi állapotjelző villogni kezd. Ha ez a folyamat megszakad, tartsa lenyomva 5 másodpercig a gombot, hogy újra belépjen a Hálózat beállításra üzemmódba (Network Setup Mode).


Adja hozzá a készüléket a Hálózat beállításra üzemmódban (Network Setup Mode), és végezze el a hálózati konfigurációt Bluetooth vagy QR kód segítségével.

Bluetooth beállítás

1. Engedélyezze a Bluetooth funkciót a telefonján, és engedélyezze a hozzáférést az Aiper alkalmazás számára.
2. Az alkalmazásban koppintson a jobb felső sarokban található szimbólumra, és alapértelmezés szerint elindul a Bluetooth beállítás. Az alkalmazás érzékeli a közelben lévő Bluetooth eszközöket.

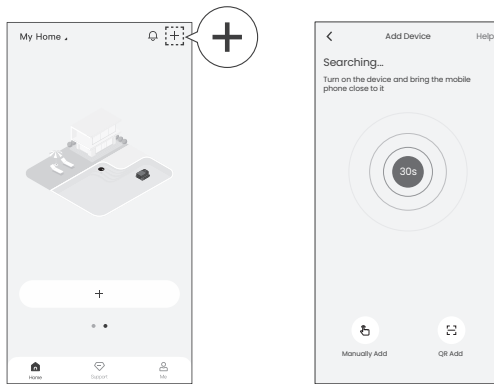


3. Miután az alkalmazás felismerte az eszközt, válassza ki, írja be a Wi-Fi hálózat nevét és a jelszót, majd koppintson **Hálózat beállításra** (Network Configuration) lehetőségre a hálózati beállítások befejezéséhez.

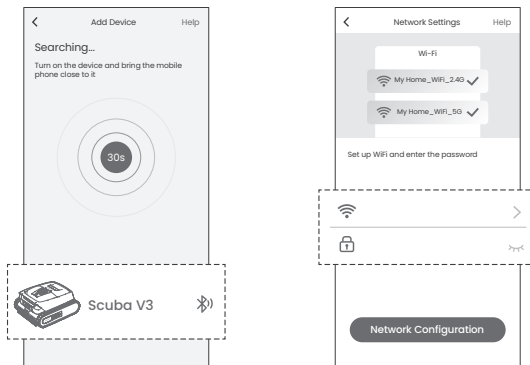

Beállítás QR kóddal:

1. Ha nem találja meg a készüléket Bluetoothon keresztül, koppintson a keresés oldalon a **Hozzáadás QR kóddal** (QR Add) gombra, és olvassa be az Aiper készülékén található QR kódot.

Megjegyzés: A QR kód megtalálásához távolítsa el a szűrőkosarat. A készülék belső oldalán található.

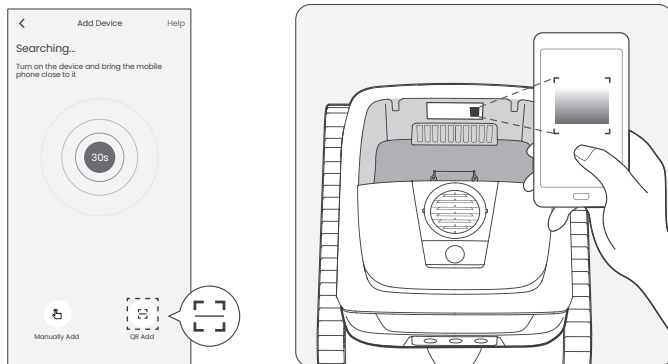

2. Ha a készüléket felismerte a rendszer, kövesse az alkalmazás utasításait a készülék Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához. A csatlakoztatás után térjen vissza az alkalmazáshoz, és kövesse az utasításokat a hálózat beállításának befejezéséhez.

4 Az Aiper Scuba V3 használata

4.1 Üzemeletetési körülmények

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a készüléket csak a megadott medencekörnyezetben használja. Ezen feltételeken kívüli használat a garancia által nem fedezett károkat okozhat.

• Vízhőmérséklet	10–40 °C (50–104 °F)
• pH érték	7–7,8
• Klór	Legfeljebb 4 ppm
• NaCl	Legfeljebb 5000 ppm


Figyelem: A készülék használata öregedő vagy sérült medencékben (ideértve többek között a kopott, repedt vagy hámló béléssel vagy bevonattal rendelkező medencéket, illetve a csökkent szerkezeti stabilitású medencéket) további kopást okozhat, súlyosbíthatja a meglévő sérüléseket, vagy felgyorsíthatja a bélés leválását.

4.2 Szűrő kiválasztása


Kétféle szűrő található a csomagban: szűrőkosár és cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő.

Szűrőkosár: Ez nagyméretű szennyeződések, például kövek és levelek eltávolítására szolgál. Ha jelentős mennyiségű látható törmelék van, ajánlott csak a szűrőkosarat használni, a cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrőt pedig nem szükséges használni.

Cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő: 3 µm-es részecskék, például iszap és egyes algák kiszűrésére szolgál. Ha a látható szennyeződés minimális (pl. kövek, levelek, homok, törmelék, haj), és a víz zavarosnak tűnik, vagy némi algásodás tapasztalható, ajánlott mind a szűrőkosarat, mind a cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrőt használni.

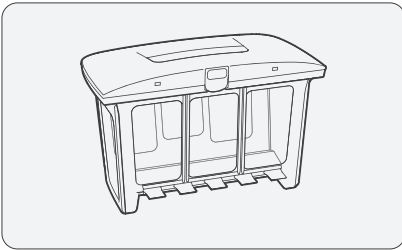


Szűrőkosár

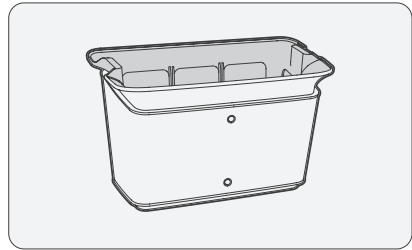


Cserélhető MicroMesh™
ultrafinom szűrő



4.3 Tisztítási folyamat

4.3.1 Be- és kikapcsolás

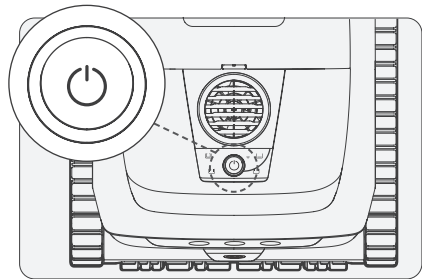Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.




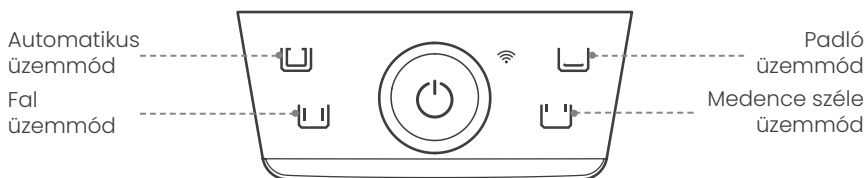
Bekapcsolt készülékkel:

- Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig, ekkor a Wi-Fi állapotjelző zöld színnel villogni kezd. A Wi-Fi visszaállításra kerül.
- Tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig, ekkor a LED állapotjelző sárga színnel villogni kezd: A készülék visszaáll a gyári beállításokra.

4.3.2 Üzem módok

Alapértelmezés szerint a készülék Automatikus üzemmódban indul.

Nyomja meg a  gombot a négy tisztítási mód közötti váltáshoz és az egyik kiválasztásához: Automatikus üzemmód, Padló üzemmód, Fal üzemmód és Medence széle üzemmód.





- Kék színű LED üzemmódjelző AI kamera bekapcsolva
 - Zöld színű LED üzemmódjelző AI kamera kikapcsolva
- Az AI kamera be- és kikapcsolása az alkalmazásban:
Beállítások (Settings) > Tisztítási beállítások (Cleaning Settings) > AI kamera (AI Camera)

Az egyes tisztítási üzemmódok részleteit az alábbiakban ismertetjük.

Automatikus üzemmód




A készülék egymás után tisztítja meg a medence alját és falait, beleértve a medence szélét is a falak tisztítása közben.

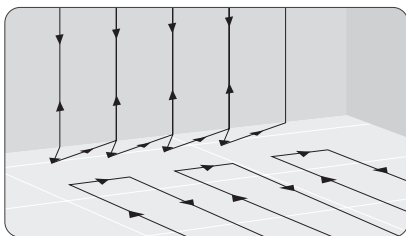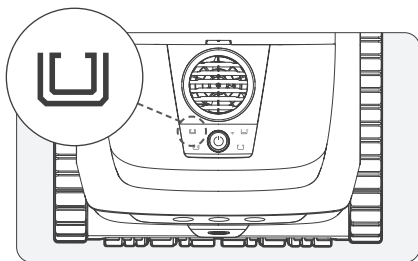

Automatikus üzemmód

Padló üzemmód



Az AI kamera ebben az üzemmódban az alkalmazásból kapcsolható be. A kamera aktiválásakor a készülék először célzottan eltávolítja a szennyeződéseket, majd U alakú útvonalon folytatja a tisztítást. Ha a kamera nincs bekapcsolva, a készülék a medence alját U alakú útvonalon tisztítja, a medencefalak megmászása vagy tisztítása nélkül.

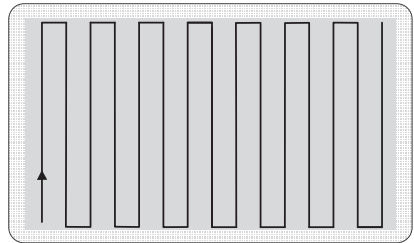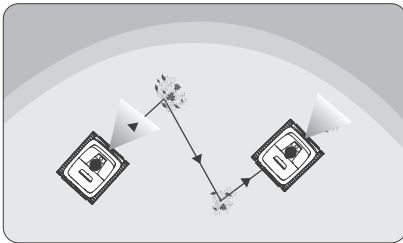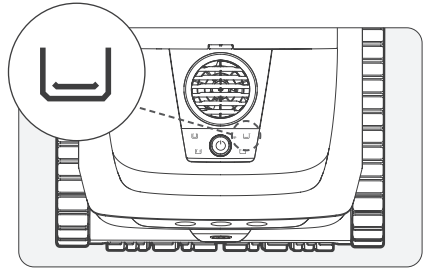

Padló üzemmód

Fal üzemmód



A készülék N alakú útvonalon tisztítja a medence falait, és ebben az üzemmódban nem tisztítja a medence padlóját.

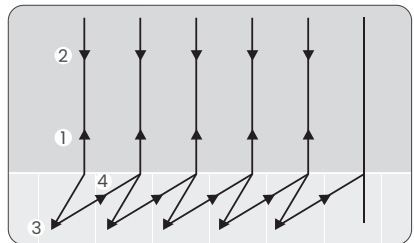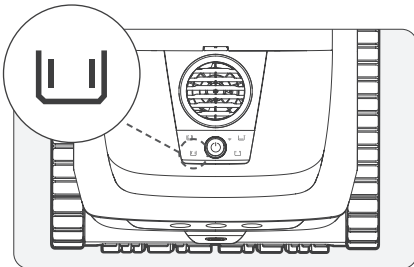

Fal üzemmód

Medence széle üzemmód


A készülék vízszintesen mozog, és a medence széle mentén tisztít. Ha a készülék a medence falán lévő sarkokba vagy akadályokba ütközik, leereszkedik a medence szélén, átnavigál egy másik falra, vagy megkerüli az akadályokat, és folytatja a tisztítást.

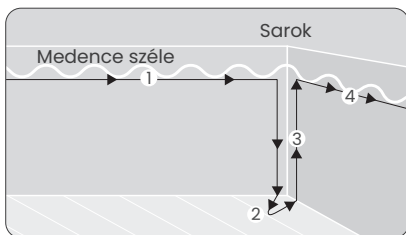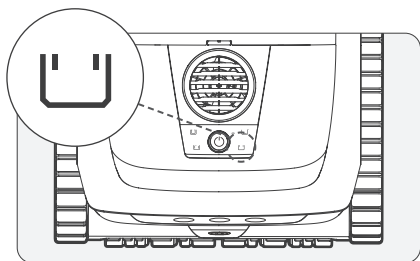

Medence széle üzemmód

AI felügyelet üzemmód (AI Patrol Mode)

Ez az üzemmód az Aiper alkalmazásból aktiválható, és csak a medence padlóját tisztítja. Az AI kamera bekapcsol ebben az üzemmódban. A kamera bekapcsolásakor a készülék pontosan felismeri a szennyeződések, így hatékonyan és célzottan tisztít, valamint proaktívan kikerüli az akadályokat.

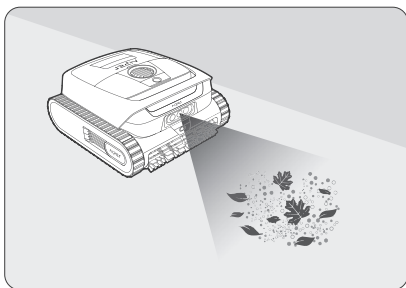

Ütemezett tisztítás az alkalmazáson keresztül


Az Ütemezett tisztítás üzemmód (Scheduled Cleaning Mode) két lehetőséget kínál: AI Navium™ üzemmód és Ütemezett üzemmód (Scheduled Mode).

AI Navium™ üzemmód

A készülék automatikusan összeállítja a heti tisztítási tervet, majd az AI kamera aktiválásával automatikusan elindul a medence tisztítására. Ez az üzemmód csak rutinszerű tisztításra alkalmas. Az alapos tisztításhoz válasszon normál üzemmódot.

Ütemezett üzemmód (Scheduled Mode)

Lehetővé teszi egy testre szabott tisztítási ciklus előzetes beállítását az alkalmazáson keresztül, amely a medence padlóját tisztítja. A rendelkezésre álló időtartamok és ciklusidők a következők:

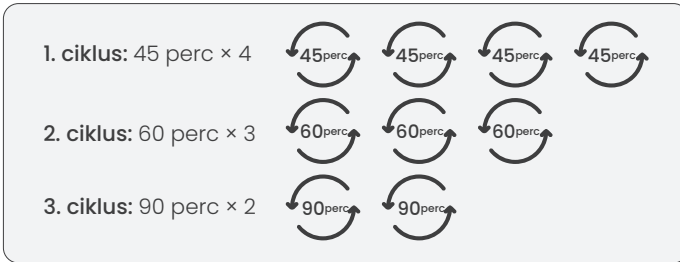



Megjegyzések

- Az optimális tisztítási teljesítmény elérése érdekében töltsse fel teljesen a készüléket, mielőtt kiválasztaná az Ütemezett tisztítás üzemmódot (Scheduled Cleaning Mode). Ellenkező esetben a készülék nem tudja befejezni az összes tisztítási ciklust, és alacsony akkumulátorszint állapotban megáll a medence alján.
- Az ütemezett tisztítást használja a minimális szennyeződéssel rendelkező medencék rutinszerű karbantartásához. Ha jelentős mennyiségű látható szennyeződés van, ajánlott a Padló üzemmódot (Floor Mode) kiválasztani a jobb tisztítási eredmény érdekében.


Csempés- vagy mozaikos medencékben, ha a készüléknek nehezeze esik megmászni a medence falát üres szűrőkosár mellett, szerelje be a csomagban található felhajtó habszivacsot.

Habszivacs felszerelése


1. Távolítsa el az oldalsó fedőlapokat a készülék mindkét oldaláról! Ehhez fektesse a készüléket az oldalára, és keresse meg a két kis lyukat a láncaltpak alatt! Helyezze az ujjait a lyukakba, és a leválasztásukhoz nyomja kifelé őket!

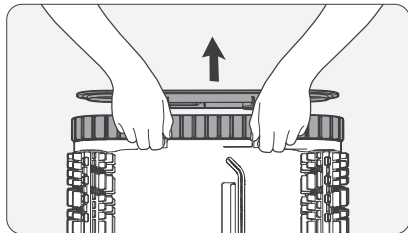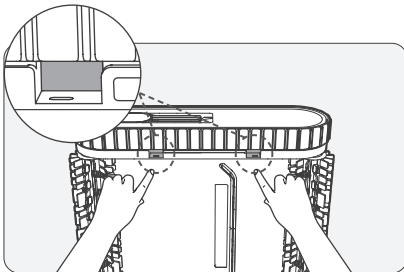

2. Helyezze be a felhajtó habszivacsot az oldalsó fedőlapokba. A felhajtó habszivacsot az „L” (bal) és „R” (jobb) jelölésekkel jelzett irányban kell elhelyezni a felhajtó habszivacson és az oldalsó fedőlapokon, és mind a bal, mind a jobb oldali fedőlapokra fel kell szerelni.

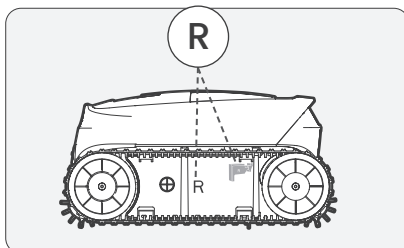

3. A felhajtó habszivacs felszerelése után helyezze vissza az oldalsó fedőlapokat a készülékre, ügyelve arra, hogy a rögzítőcsatok szorosan a helyükön legyenek.


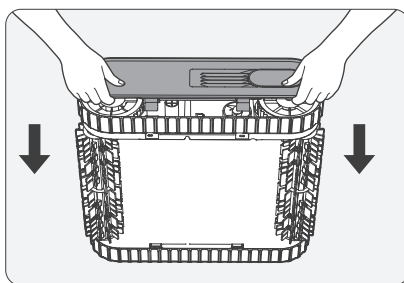


4.3.3 A medencetisztító vízbemerítése és kiemelése



1. A készülék bekapcsolása és a tisztítási üzemmód kiválasztása után azonnal merítse a készüléket a medencébe, hogy megakadályozza az automatikus kikapcsolást. Rövid ideig tartó alámerülés után a készülék megkezdí a kiválasztott tisztítási feladatot.




2. A tisztítási feladat befejezése után az alkalmazás értesítést küld a készülék kiemeléséről. A készülék 10 percig a medence szélénél marad, hogy lehetővé tegye a kiemelést. Minél hamarabb emelje ki a medencéből, különben a készülék a várakozási idő letelte után visszatér a medence padlójára és ott leáll.

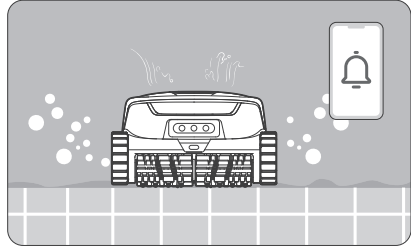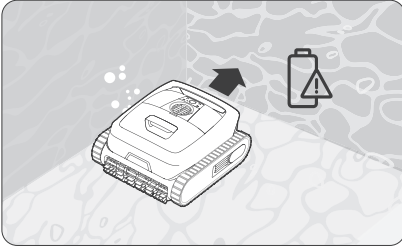

3. A kampót bármely szabványos teleszkópos medencerúdhoz (nem tartozék) rögzítheti, hogy a hatótávjának megnövelése után a készüléket a medence padlójáról beakasztással kihúzza.

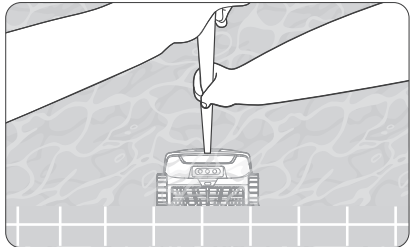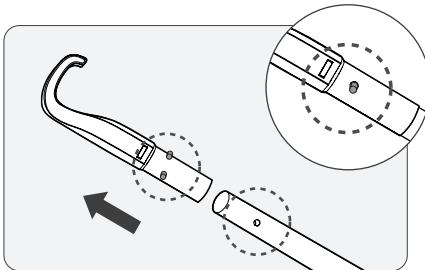

4. A tárolás vagy töltés előtt hagyja, hogy a készülékből lefolyjon a tárolt víz.

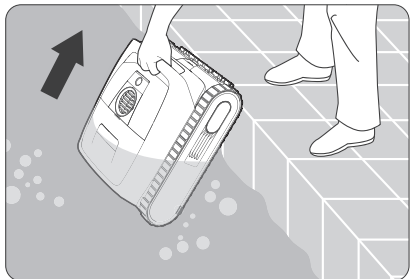


5 Karbantartás


5.1 Tisztítás használat után

5.1.1 A szűrőkosár tisztítása




1. Helyezze a készüléket sík felületre.
2. Fogja meg a készüléket az egyik kezével, majd a másik kezével nyomja meg a szűrőkosár fogantyúja alatti kioldófület, hogy kiemelve a szűrőkosarat.

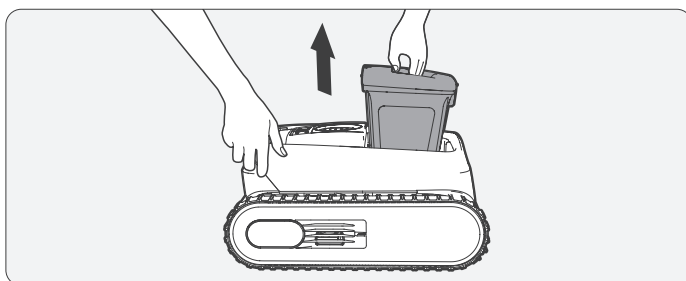

3. Nyomja meg a szűrőkosáron lévő reteszt, és nyissa ki a készüléket a felső burkolat fogantyújával.


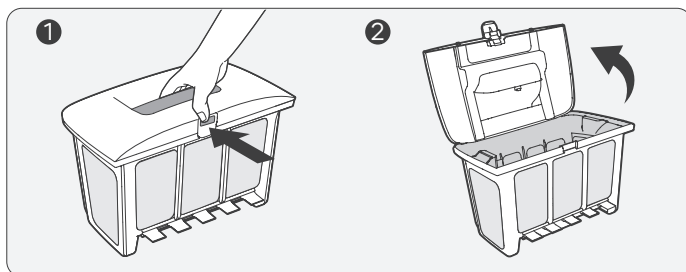


4. Ürítse ki a szűrőkosarat, és vegye ki a cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrőt (ha van).

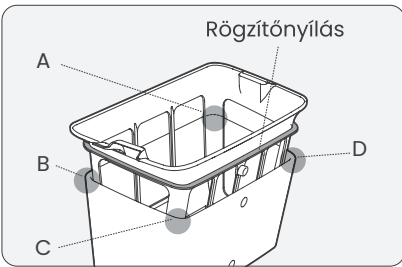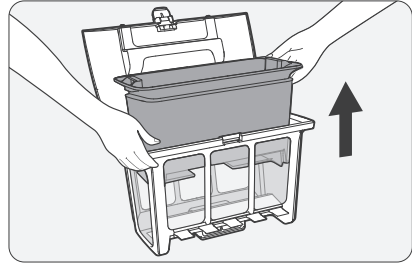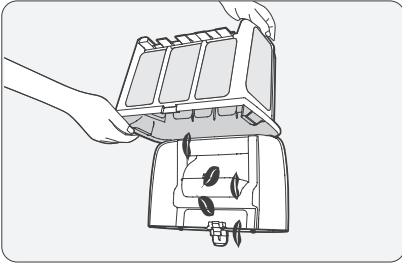


A cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő eltávolításához húzza ki az A, B, C és D sarkokat a rögzítőhoronyból.


5. A cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrőt és a szűrőkosarat külön öblítse ki. Az alapos tisztítás érdekében célszerű nagynyomású vízszugárral tisztítani őket. A cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrőt kívül és belül is át kell öblíteni. Ha szükséges, súrolja át kézzel.

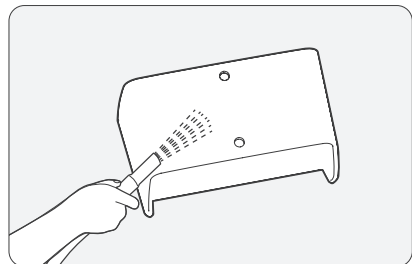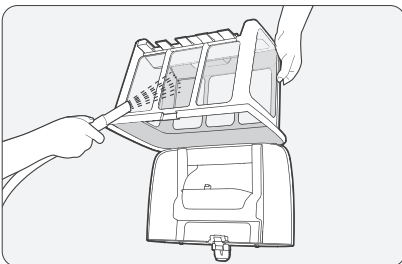


6. A cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő és a szűrőkosár szárítása után helyezze vissza a szűrőt a szűrőkosárba, és helyezze vissza a szűrőkosarat a készülékbe.

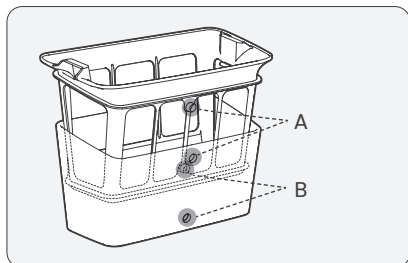



Ellenőrizze, hogy a szűrőkosár A és B pontjai egy vonalban vannak-e a cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrőn lévő A és B ponttal.

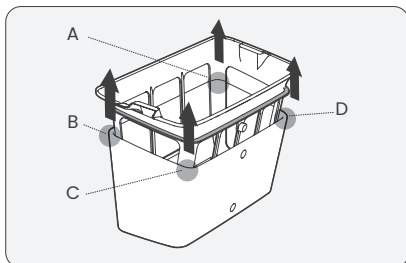


Húzza fel a négy sarkot (A, B, C és D) egymás után.

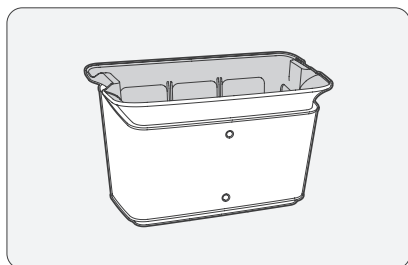

A beszerelés után ellenőrizze, hogy a cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő megfelelően illeszkedik-e a nyílásokba.

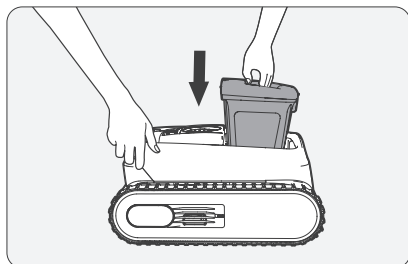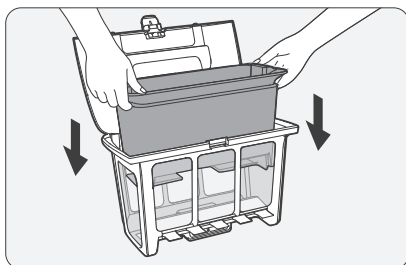

7. Ellenőrizze, hogy a szűrőkosár visszaszerelés után biztonságosan rögzült-e. Óvatosan húzza felfelé a fogantyút, hogy meggyőződjön arról, hogy a készülék rögzült a helyén.


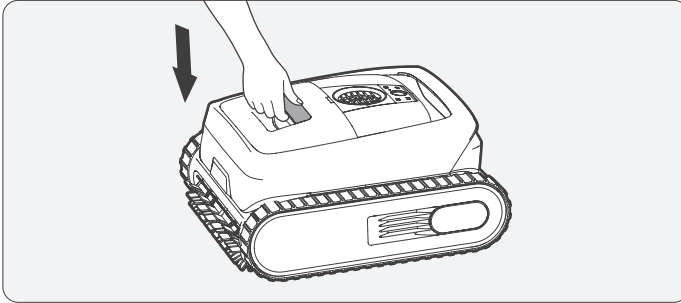


Megjegyzések:


- Minden tisztítás után azonnal vegye ki a készüléket a medencéből, és rögtön tisztítsa meg a szűrőkosarat. A készüléket tilos hosszabb ideig a medencében hagyni.
- A cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő és a szűrőkosár szárítása nem szükséges minden tisztítás után, csupán a nedvesség okozta szagok megelőzése érdekében ajánlott.
- A készüléket – beleértve a cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrőt és a szűrőkosarat is – szárításkor vagy tároláskor ajánlott jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen tárolni.
- Többszöri használat után a cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő felülete kopásnyomokat mutathat, de ez nem befolyásolja a teljesítményét.
- A cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő fogyóeszköz, és a hatékony szűrés fenntartása érdekében 30 használatonként cserélni kell.

5.1.2 A propeller tisztítása


1. Egy lapos fejű csavarhúzóval feszítse fel a vízvezető-fedelet, hogy láthatóvá váljon a propeller.

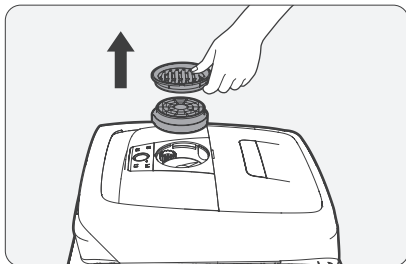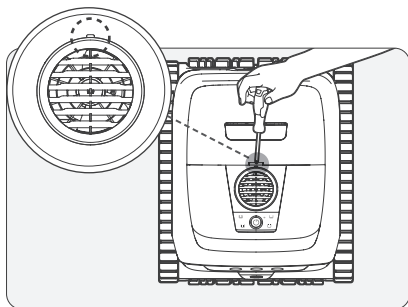

2. Távolítsa el a propellerbe szorult szennyeződések.

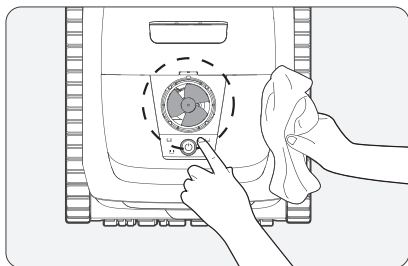


3. A propeller tisztítása után helyezze vissza a vízvezető-fedelet.

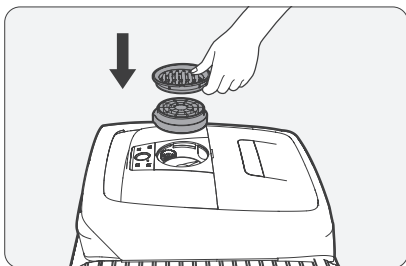

5.1.3 A kamera és az érzékelő tisztítása



1. A készülék optimális teljesítményének fenntartása érdekében puha, száraz ruhával óvatosan törölje le a kameráról és az érzékelőről az esetleges szennyeződések.

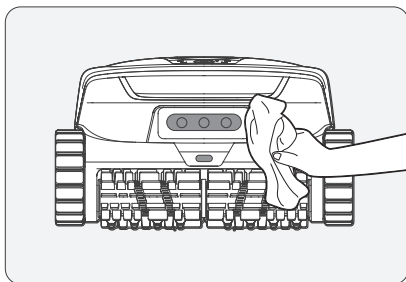



5.2 Alkatrészek cseréje

5.2.1 A láncaltp cseréje


1. Vegye le a készülékről az oldalsó fedőlapokat: Fektesse a készüléket az oldalára, és keresse meg a két kis lyukat a láncaltpak alatt. Helyezze az ujjait a lyukakba, és a leválasztásukhoz nyomja kifelé őket.

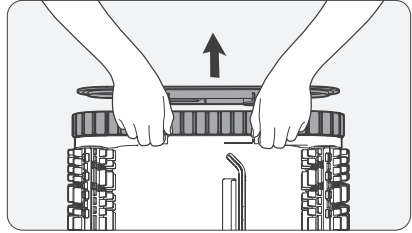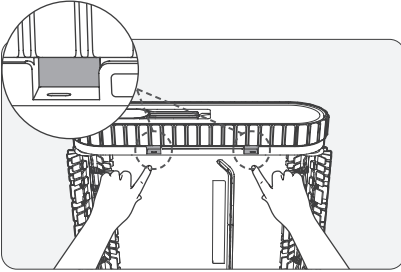



2. Csavarja ki a csavarokat, és távolítsa el a vezetőlüvelyt a hátsó kerékről.

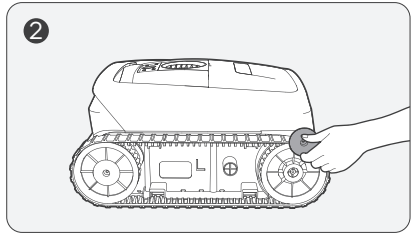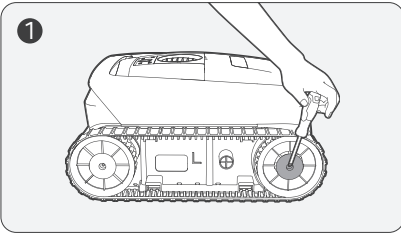



3. Távolítsa el a készülék hátsó kerekét és láncaltpát mindkét alkatrész óvatos húzásával.

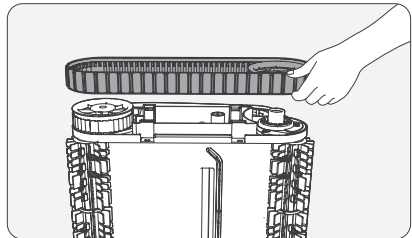

4. Igazítsa a cseréláncfalp fogaskerekeit mindkét kerék fogaskerekeihez. Szerelje vissza a hátsó kereket a láncfalppal, ügyelve arra, hogy a futóhüvelyek mentén rögzítve legyenek.

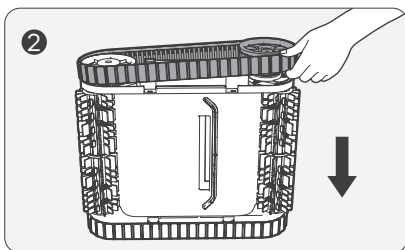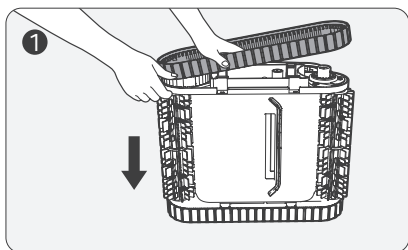


5. Szerelje be a hátsó kerékvezető hüvelyt, húzza meg a csavart, és helyezze vissza az oldalsó fedőlapot. Ismételje meg ezt a lépést a másik láncfalpon is.

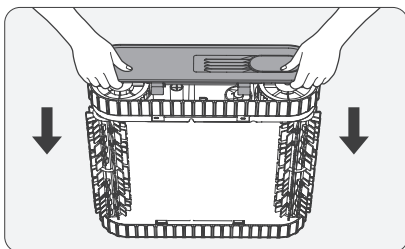
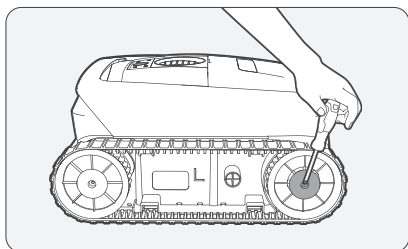


5.2.2 A kefehenger cseréje

1. Távolítsa el az összes szilikonrögzítőt az adott kefehengerről.

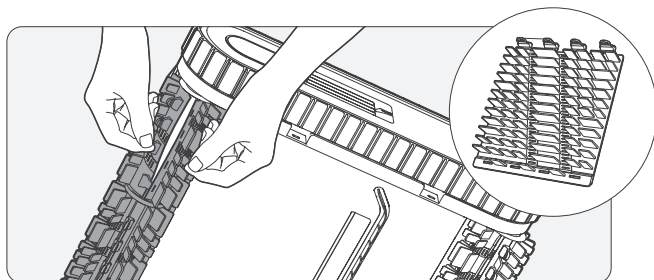

2. Miután eltávolította a szilikonrögzítőket, helyezze be a cserekefehengert, és igazítsa a szilikonrögzítőket a nyílásokhoz. Nyomja be a rögzítőket az egyes nyílásokba, az új kefehenger készülékhez való rögzítéséhez. Ismétlje meg ezt a lépést a másik három kefehengerrel.

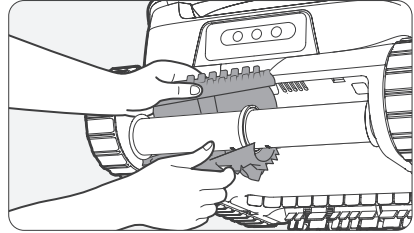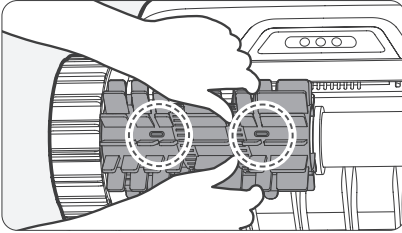

5.3 Az Aiper készülék kikapcsolása és tárolása

A szezonon kívüli időszakokban, például télen vagy hosszú nyaralások idején, amikor az Aiper készüléket nem használja, kövesse az alábbi lépéseket, hogy a készüléket csúcsformában tartsa:

1. A tárolás előtt tölts fel teljesen a készüléket. A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és le van választva a töltőről.
2. Alaposan tisztítsa meg az egész készüléket, beleértve a felső és alsó burkolatot és a kerekeket, hogy eltávolítsa a szennyeződések.
3. Törölje szárazra a készüléket papírtörlővel vagy puha ruhával.
4. A készüléket eredeti csomagolásában, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja.
5. Hathavonta tölts fel az akkumulátort, hogy megőrizze annak állapotát.

6 Műszaki adatok

Modell: PRN31

Medence mérete: 150 m²

Névleges bemenet: DC 16,8 V, 2,6 A

Töltő típusa: GC44-168260-2C

Töltőbemenet: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A

Töltőteljesítmény: DC 16,8 V, 2,6 A

Töltési idő: 5 óra

Szívóteljesítmény: Max. 18 170 l/ó

Akkumulátor-üzemidő: 180 perc

Akkumulátor kapacitása: 10 400 mAh (149,76 Wh)

Akkumulátorfeszültség: DC 14,4 V

Víz elleni védelem besorolása: IPX8

Minimális vízmélység: 0,5 m

Maximális vízmélység: 3 m

Technológia	Frekvenciatartomány	Maximum E.I.R.P
Bluetooth	2,4000–2,4835 GHz	17,26 dBm
2,4G Wi-Fi	2,4000–2,4835 GHz	19,51 dBm
	5,150–5,250 GHz	21,33 dBm
	5,250–5,350 GHz	20,41 dBm
5G Wi-Fi	5,470–5,725 GHz	21,77 dBm
	5,725–5,850 GHz	13,51 dBm



Egyenáram.



Váltakozó áram.



II. osztályú berendezés.



Kapcsolóüzemű tápegység.



Az egyenáramú tápcsatlakozó polaritása.



Rövidzárlatbiztos biztonsági leválasztó transzformátor.



Maximális üzemi mélység.



Csak beltéri használatra.



Ha a dugaszoló részek csapjai megsérülnek, a dugaszolható tápegységet le kell selejtezni.



Olvassa el a használati útmutatót.

7 **Állapotjelzők**

Jelzőtípus	Jelző állapota	Állapotleírás
LED állapotjelző	Folyamatos zöld	Normál működés (töltöttség: 30–100%).
	Folyamatos kék	Normál működés (töltöttség: 16–29%).
	Folyamatos narancssárga	Alacsony akkumulátorszint (töltöttség: 0–15%).
	Folyamatos zöld	Töltés befejezve.
	Pulzáló zöld	Töltés (töltöttség: 30–99%).
	Pulzáló kék	Töltés (töltöttség: 16–29%).
	Pulzáló narancssárga	Töltés (töltöttség: 0–15%).
	Villogó piros	Hiba történt.
	Pulzáló sárga (1 másodperces intervallum)	Firmware-frissítés.
	Villogó sárga (5 másodperces intervallum)	A készülék visszaállítása.
Wi-Fi állapotjelző	Pulzáló zöld	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi kapcsolat elérhető. • A Wi-Fi visszaállítása folyamatban van.
	Folyamatos zöld	Wi-Fi csatlakoztatva.
	Pulzáló piros	Megszűnt a Wi-Fi kapcsolat.

8 Hibaelhárítás

SZ.	Meghibásodás	Lehetséges okok	Megoldások
1	A készülék nem kapcsol be.	Nem elegendő az akkumulátor töltöttsége.	Teljesen töltsze fel a készüléket, mielőtt a medence tisztítására használná.
		Az akkumulátor magas vagy alacsony hőmérsékletű védelem alatt áll.	A készüléket csak 10 °C (50 °F) és 40 °C (104 °F) közötti környezeti hőmérsékleten szabad használni.
2	A készülék nem tud a falakra mászni.	A medence falai túl simák és nincs rajtuk súrlódás.	Helyezze fel a mellékelt felhajtó habzivacsot.
3	A készülék nem töltődik.	A töltő megsérült.	A töltő meghibásodott, ha a jelzőfény nem világít, amikor a töltőt biztonságosan csatlakoztatta a konnektorhoz. Kérjük, lépjen kapcsolatba az Aiper ügyfélszolgálatával.
		Az akkumulátor magas vagy alacsony hőmérsékletű védelem alatt áll.	A készüléket csak 10 °C (50 °F) és 40 °C (104 °F) közötti környezeti hőmérsékleten szabad használni.
		A készüléket hosszabb ideig nem használták, ami az akkumulátor túlzott lemerülését okozta.	Ha a készülék nem töltődik, mert hosszabb ideig nem használták, lépjen kapcsolatba az Aiper ügyfélszolgálatával.
4	A készülék nem képes kikerülni az akadályokat.	Az érzékelőlencse piszkos.	Használjon puha, száraz ruhát az érzékelőlencsék tisztításához.
		Az érzékelő meghibásodott.	Kérjük, lépjen kapcsolatba az Aiper ügyfélszolgálatával.

SZ.	Meghibásodás	Lehetséges okok	Megoldások
5	A készülék egy bizonyos pozícióban elakadt.	Az érzékelőlencse piszkos.	Használjon puha, száraz ruhát az érzékelőlencsék tisztításához.
		A medence elrendezése viszonylag bonyolult.	Kérjük, váltson másik vízbe merülési pontra, hogy a készüléket víz alá merítse, majd próbálja meg újra.
			Kérjük, váltson másik üzemmódra, és próbálja meg újra.
		Az érzékelő meghibásodott.	Kérjük, lépjen kapcsolatba az Aiper ügyfélszolgálatával.
6	A készülék tisztítási teljesítménye csökkent.	A szűrő eltömődött.	Űritse ki a szűrőkosár tartalmát, és öblítse át a szűrőt magasnyomású vízszugárral.
		Ha a LED állapotjelző felváltva piros és sárga színnel villog, lehetséges, hogy a vízszivattyú motorja elakadt vagy meghibásodott.	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szennyeződések a propelleren, és szükség esetén tisztítsa meg azt. A részleteket lásd a Karbantartás szakasz Propeller tisztítása című részében. Ha nincs szennyeződés a propelleren, kérjük, lépjen kapcsolatba az Aiper ügyfélszolgálatával.

SZ.	Meghibásodás	Lehetséges okok	Megoldások
7	A készülék akkumulátorának élettartama a vártnál rövidebb.	A készülék nincs teljesen feltöltve.	Ellenőrizze, hogy a készülék teljesen feltöltődött-e. Az akkumulátor élettartama a vártnál rövidebb lesz, ha a készülék nincs teljesen feltöltve.
		Az akkumulátor természetes öregedése.	Ismételt töltési-lemerülési ciklusok esetén az akkumulátor természetes viselkedése, ha bizonyos mértékben lemerül.
8	A készülék nem működik.	Ha a LED állapotjelző felváltva piros és sárga színnel villog, lehetséges, hogy a vízszivattyú motorja elakadt vagy meghibásodott.	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szennyeződések a propelleren, és szükség esetén tisztítsa meg azt. A részleteket lásd a Karbantartás szakasz Propeller tisztítása című részében.
		Ha a LED állapotjelző felváltva piros és kék színnel villog, lehetséges, hogy a bal oldali hajtómotor elakadt vagy meghibásodott.	Ellenőrizze, hogy a kefehenger körül nem akadt-e be törmelék, és szükség esetén tisztítsa meg. Ha a kefehenger továbbra sem forog, kérjük, lépjen kapcsolatba az Aiper ügyfélszolgálatával.
		Ha a LED állapotjelző felváltva piros és zöld színnel villog, akkor lehetséges, hogy a jobb oldali hajtómotor elakadt vagy meghibásodott.	

SZ.	Meghibásodás	Lehetséges okok	Megoldások
8	A készülék nem működik.	A készüléken ütemezett tisztítást állítottak be.	A készülék befejezte az ütemezett tisztítási feladatot, és a programozásnak megfelelően leállt.
9	Az AI kamera nincs engedélyezve, és a készülék nem végez célzott szennyeződés takarítást.	A készülék nem Automatikus, Padló vagy MI felügyelet üzemmódban van.	Állítsa a készüléket Automatikus (Auto Mode), Padló (Floor Mode) vagy MI felügyelet üzemmódba (AI Patrol Mode).
		Az MI felügyelet üzemmód ki van kapcsolva.	Kapcsolja be az MI felügyelet üzemmódot (AI Patrol Mode) az Aiper alkalmazásban. Az MI felügyelet üzemmód nem aktiválódik, ha a beállítás ki van kapcsolva.
		Az AI kamera piszkos.	Használjon puha, száraz ruhát a kamera tisztításához.
		Az AI kamera meghibásodott.	Kérjük, lépjen kapcsolatba az Aiper ügyfélszolgálatával.

9 Garancia

Ez a termék megfelel a technikusaink által végzett minőségellenőrzési és biztonsági vizsgálatnak.

1. A termékhez garancia jár, amely a vásárlás napjától kezdődően a termék akkumulátorára és motorjára terjed ki. Az adott ország jótállási feltételekre vonatkozó jogi rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
2. A garancia érvényét veszti, ha a terméket megváltoztatták, helytelenül használták, vagy illetéktelen személyek javították.
3. A garancia csak a gyártási hibákra terjed ki, és nem terjed ki a termék tulajdonosa általi helytelen kezeléséből eredő károokra.
4. A jótállási időszak alatt minden javítási igény esetén be kell mutatni a rendelésszámot vagy a vásárlási bizonylatot.
5. Ezt a kiegészítő garanciát az AIPER INTELLIGENT SARL. (43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Párizs, Franciaország) nyújtja. Ez a garancia nem érinti az ügyfélnek a forgalmazóval szemben a törvény szerint a megfelelőség hiánya miatt fennálló díjmentes jogorvoslati lehetőségeit.
6. Garanciával kapcsolatban a következő e-mail-címre írhat: service@aiper.com.

Megfelelőségi nyilatkozat (CE)

A Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó 2014/53/EU és 2011/65/EU uniós irányelvek valamennyi követelményének.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi linken érhető el:

<https://aiper.com/eu/productdoc>

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi címen lehet lekérni:

AIPER INTELLIGENT SARL

43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Párizs, Franciaország



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáltató gyűjtőhelyen kell leadni.

AIPEP



0404010326-1210

www.aiper.com